



绚丽泛光灯三代 — 常规版

规格书



IP66 IK08

绚丽泛光灯三代常规版是一款经济实惠且可靠的泛光照明解决方案。它采用坚固耐用的铝合金压铸外壳和高强度钢化玻璃，提供功率从50W到300W的多种选项，配合对称和非对称的配光，可以满足不同场景的各种照明需求。无论是室内还是室外应用，包括广告牌照明和区域照明，都是理想的选择。

产品特性和优点

高性价比

- 功率范围从50W到300W的功率选择
- 提供多种对称/非对称光学设计，供灵活选择
- 光效高达145 lm/W，实现节能照明
- 无闪烁，提供舒适的照明体验

高可靠性

- 坚固耐用的铝合金压铸外壳，配备钢化玻璃面盖
- 高达IP66和IK08的防护等级
- 10KV独立防雷保护器
- 广泛的工作温度范围，从-30° C到+50° C
- 超长光通量维持率L70 — 50000小时

产品应用

- 建筑立面和建筑物照明
- 区域泛光照明
- 街道交叉区域照明
- 广告牌照明
- 标志照明
- 其他公共或工业区域照明

绚丽泛光灯三代 — 常规版

技术规格

光学技术规格

功率		50W	70W	100W	150W	200W	240W	300W
光通量*	3000K	6750 lm	9450 lm	13500 lm	20250 lm	27000 lm	32400 lm	40500 lm
	4000K	7000 lm	9800 lm	14000 lm	21000 lm	28000 lm	33600 lm	42000 lm
	5000K	7250 lm	10150 lm	14500 lm	21750 lm	29000 lm	34800 lm	43500 lm
	5700K	7250 lm	10150 lm	14500 lm	21750 lm	29000 lm	34800 lm	43500 lm
光学效率	3000K	135 lm/W						
	4000K	140 lm/W						
	5000K	145 lm/W						
	5700K	145 lm/W						
色温	3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 其它可定制							
显色指数 (Ra)	>CRI70, 其它可定制							
色容差	<5							
光束角	对称配光: NB (20°), MB (30°), UWB (60°), EWB (90°) 路灯配光: SMB (Type II 150° x 70°) 非对称配光: ASW (80° x 40°)							

*. 所列光通量是平均值, 不同的型号会有轻微差异, 请参考灯具的配光数据。

电气和机械技术规格

额定电压	220–240V~, 50/60Hz (Max 100–277V~, 50/60Hz)							
额定功率	50W	70W	100W	150W	200W	240W	300W	
功率因素	>0.95							
总谐波失真 (THD)	≤10%							
防雷保护	独立浪涌保护, L–N 10KV, L/N–G 10KV							
尺寸	长度	266mm	313mm		375mm	446mm		487mm
	宽度	198mm	275mm		285mm	345mm		393mm
	厚度	46mm	53mm		57mm	62mm		75mm
重量	1.5Kg	2.4Kg		3.5Kg	5.2Kg			6.8Kg
光学系统	PC 透镜 + 钢化玻璃							
外壳	压铸铝							
颜色	RAL9006 粉末喷涂							
预装电缆	0.6m							

系统技术规格

市电输入	220–240V~, 50/60Hz
调光	On/Off, 1–10V 调光
安装方式	支架安装, 适合安装于地面、墙壁、高杆等坚固平面上
支架调节角度范围	–120° 至 +90°
工作温度	–30° C 至 +50° C
存储温度	–40° C 至 +80° C
工作环境	IP66 / IK08, 适用于室外、室内不同场合, 海边应用可定制
光通维持率	L70 – 50,000hrs
质保	5年 (标准)
法规列表及安全认证	电气保护 I 级、CB、CQC、光生物安全、RoHS

由于LED制造工艺的特殊条件, 上表给出的各项技术参数的典型值仅代表批量产品的统计数据, 不一定对应单个产品的实际参数 (可能和典型值有所差别)。

超过最大工作电压将导致电气过载, 这种情况非常危险, 并可能损坏LED模块。


超过最高工作温度和储存温度将减少LED模块的预期使用寿命或损坏LED模块。

V1.0 11/23: TRAXON是欧司朗商标的官方授权许可方。
规格如有变化, 恕不另行通知。错误和遗漏除外, 一定要确保使用最新的版本。


绚丽泛光灯三代 — 常规版

尺寸规格


50W

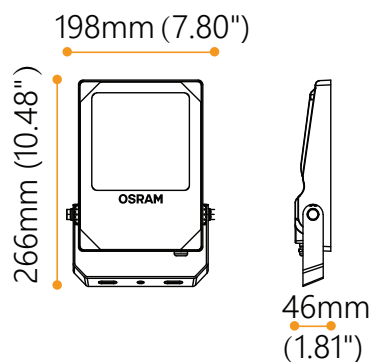


70W / 100W

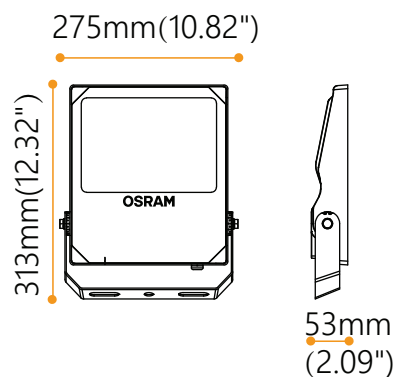


150W

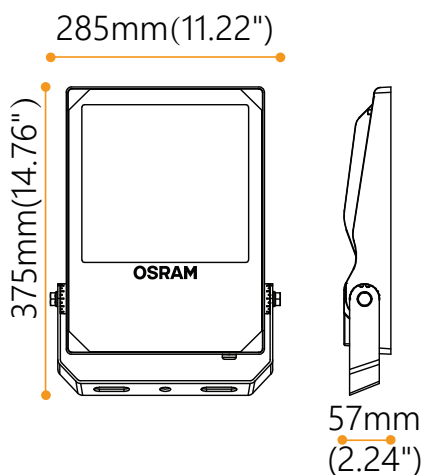

200W / 240W

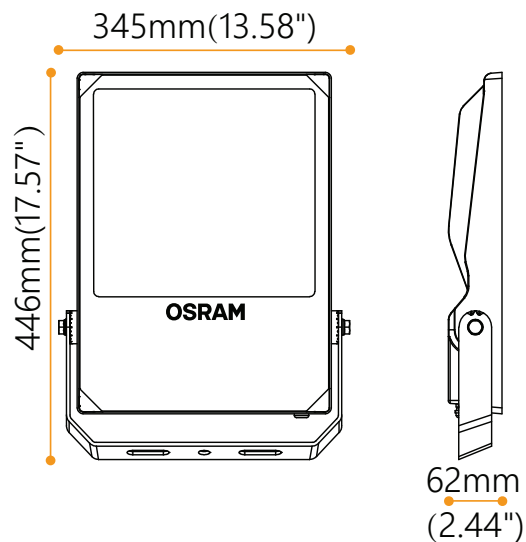


300W

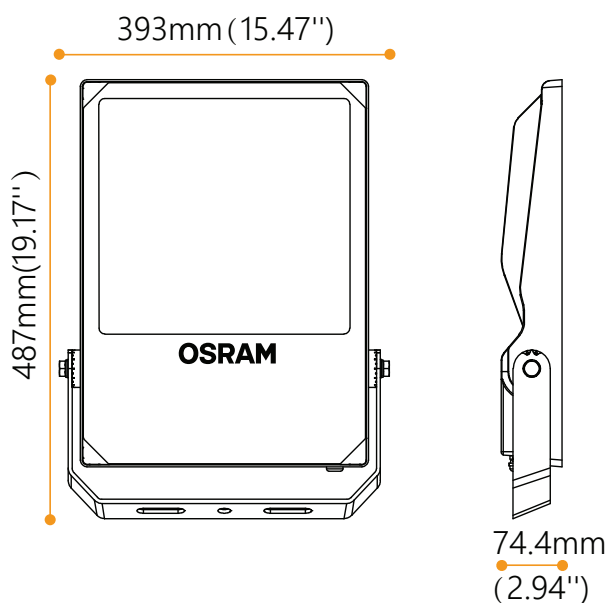

绚丽泛光灯三代 — 常规版

灯具配光曲线

NB (20°)

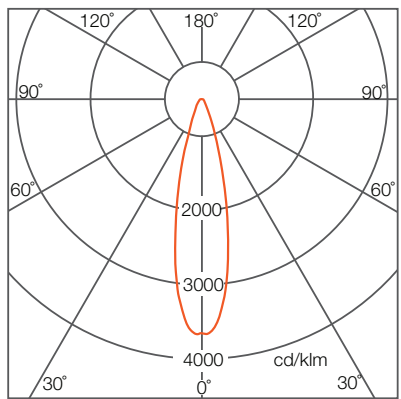


灯具照度表

	Center Beam Lux/klm	Beam Width
1.0m	3513	0.44m
2.0m	878	0.88m
3.0m	390	1.32m
4.0m	220	1.76m
5.0m	141	2.20m
6.0m	98	2.64m

For feet multiply by 3.28

Horiz.Spread: 24.8°
For fc divide by 10.7

MB (30°)

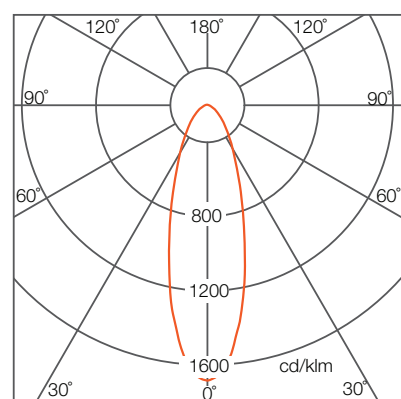


	Center Beam Lux/klm	Beam Width
1.0m	1750	0.57m
2.0m	438	1.13m
3.0m	194	1.70m
4.0m	109	2.26m
5.0m	70	2.83m
6.0m	49	3.40m

For feet multiply by 3.28

Horiz.Spread: 31.6°
For fc divide by 10.7

UWB (60°)

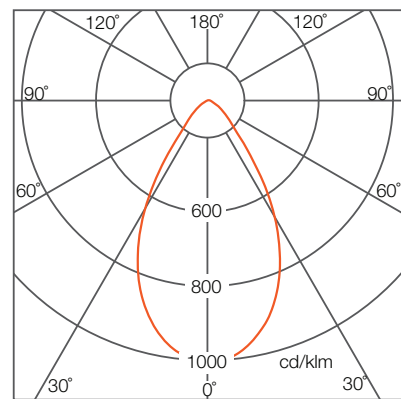

	Center Beam Lux/klm	Beam Width
1.0m	1001	1.14m
2.0m	250	2.28m
3.0m	111	3.42m
4.0m	63	4.56m
5.0m	40	5.70m
6.0m	28	6.84m

For feet multiply by 3.28


Horiz.Spread: 59.4°
For fc divide by 10.7

由于LED制造工艺的特殊条件，上表给出的灯具配光曲线仅代表批量产品的统计数据，不一定对应单个产品的实际参数（可能和典型值有所差别）。

绚丽泛光灯三代 – 常规版

灯具配光曲线

EWB (90°)

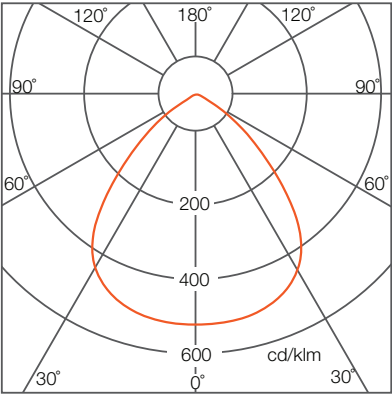


灯具照度表

	Center Beam Lux/klm	Beam Width
1.0m	524	1.96m
2.0m	131	3.92m
3.0m	58	5.88m
4.0m	33	7.83m
5.0m	21	9.79m
6.0m	15	11.75m


For feet multiply by 3.28

Horiz. Spread: 88.8°
For fc divide by 10.7

SMB (路灯配光 Type II)

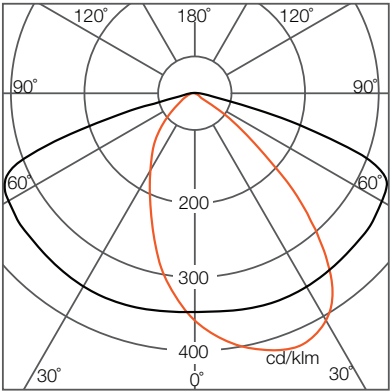

ASW (80° x 40°)

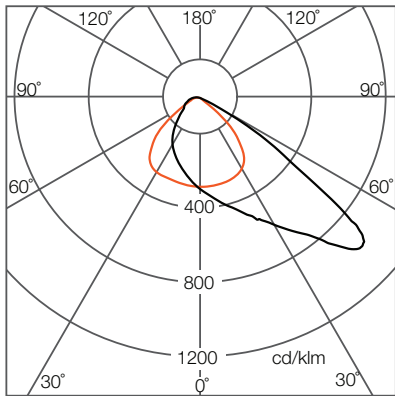

由于LED制造工艺的特殊条件，上表给出的灯具配光曲线仅代表批量产品的统计数据，不一定对应单个产品的实际参数（可能和典型值有所差别）。

绚丽泛光灯三代 – 常规版

订购信息

灯具 – On/Off

产品型号	功率 (W)	控制方式	色温	基准光束角度	IC料号
SIM FL V3G 50W 730 NB 8X1 OSRAM	50	On/Off	3000	20°	GL23100173955
SIM FL V3G 50W 740 NB 8X1 OSRAM	50	On/Off	4000	20°	GL23100174055
SIM FL V3G 50W 750 NB 8X1 OSRAM	50	On/Off	5000	20°	GL23100174155
SIM FL V3G 50W 757 NB 8X1 OSRAM	50	On/Off	5700	20°	GL23100174255
SIM FL V3G 50W 730 MB 8X1 OSRAM	50	On/Off	3000	30°	GL23100174355
SIM FL V3G 50W 740 MB 8X1 OSRAM	50	On/Off	4000	30°	GL23100174455
SIM FL V3G 50W 750 MB 8X1 OSRAM	50	On/Off	5000	30°	GL23100174555
SIM FL V3G 50W 757 MB 8X1 OSRAM	50	On/Off	5700	30°	GL23100174655
SIM FL V3G 50W 730 UWB 8X1 OSRAM	50	On/Off	3000	60°	GL23100174755
SIM FL V3G 50W 740 UWB 8X1 OSRAM	50	On/Off	4000	60°	GL23100174855
SIM FL V3G 50W 750 UWB 8X1 OSRAM	50	On/Off	5000	60°	GL23100174955
SIM FL V3G 50W 757 UWB 8X1 OSRAM	50	On/Off	5700	60°	GL23100175055
SIM FL V3G 50W 730 EWB 8X1 OSRAM	50	On/Off	3000	90°	GL23100175155
SIM FL V3G 50W 740 EWB 8X1 OSRAM	50	On/Off	4000	90°	GL23100175255
SIM FL V3G 50W 750 EWB 8X1 OSRAM	50	On/Off	5000	90°	GL23100175355
SIM FL V3G 50W 757 EWB 8X1 OSRAM	50	On/Off	5700	90°	GL23100175455
SIM FL V3G 50W 730 SMB 8X1 OSRAM	50	On/Off	3000	150° X70°	GL23100175555
SIM FL V3G 50W 740 SMB 8X1 OSRAM	50	On/Off	4000	150° X70°	GL23100175655
SIM FL V3G 50W 750 SMB 8X1 OSRAM	50	On/Off	5000	150° X70°	GL23100175755
SIM FL V3G 50W 757 SMB 8X1 OSRAM	50	On/Off	5700	150° X70°	GL23100175855
SIM FL V3G 50W 730 ASW 8X1 OSRAM	50	On/Off	3000	80° X40°	GL23100175955
SIM FL V3G 50W 740 ASW 8X1 OSRAM	50	On/Off	4000	80° X40°	GL23100176055
SIM FL V3G 50W 750 ASW 8X1 OSRAM	50	On/Off	5000	80° X40°	GL23100176155
SIM FL V3G 50W 757 ASW 8X1 OSRAM	50	On/Off	5700	80° X40°	GL23100176255
SIM FL V3G 70W 730 NB 6X1 OSRAM	70	On/Off	3000	20°	GL23100176355
SIM FL V3G 70W 740 NB 6X1 OSRAM	70	On/Off	4000	20°	GL23100176455
SIM FL V3G 70W 750 NB 6X1 OSRAM	70	On/Off	5000	20°	GL23100176555
SIM FL V3G 70W 757 NB 6X1 OSRAM	70	On/Off	5700	20°	GL23100176655
SIM FL V3G 70W 730 MB 6X1 OSRAM	70	On/Off	3000	30°	GL23100176755
SIM FL V3G 70W 740 MB 6X1 OSRAM	70	On/Off	4000	30°	GL23100176855
SIM FL V3G 70W 750 MB 6X1 OSRAM	70	On/Off	5000	30°	GL23100176955
SIM FL V3G 70W 757 MB 6X1 OSRAM	70	On/Off	5700	30°	GL23100177055
SIM FL V3G 70W 730 UWB 6X1 OSRAM	70	On/Off	3000	60°	GL23100177155
SIM FL V3G 70W 740 UWB 6X1 OSRAM	70	On/Off	4000	60°	GL23100177255
SIM FL V3G 70W 750 UWB 6X1 OSRAM	70	On/Off	5000	60°	GL23100177355
SIM FL V3G 70W 757 UWB 6X1 OSRAM	70	On/Off	5700	60°	GL23100177455
SIM FL V3G 70W 730 EWB 6X1 OSRAM	70	On/Off	3000	90°	GL23100177555
SIM FL V3G 70W 740 EWB 6X1 OSRAM	70	On/Off	4000	90°	GL23100177655
SIM FL V3G 70W 750 EWB 6X1 OSRAM	70	On/Off	5000	90°	GL23100177755
SIM FL V3G 70W 757 EWB 6X1 OSRAM	70	On/Off	5700	90°	GL23100177855
SIM FL V3G 70W 730 SMB 6X1 OSRAM	70	On/Off	3000	150° X70°	GL23100177955
SIM FL V3G 70W 740 SMB 6X1 OSRAM	70	On/Off	4000	150° X70°	GL23100178055
SIM FL V3G 70W 750 SMB 6X1 OSRAM	70	On/Off	5000	150° X70°	GL23100178155
SIM FL V3G 70W 757 SMB 6X1 OSRAM	70	On/Off	5700	150° X70°	GL23100178255
SIM FL V3G 70W 730 ASW 6X1 OSRAM	70	On/Off	3000	80° X40°	GL23100178355
SIM FL V3G 70W 740 ASW 6X1 OSRAM	70	On/Off	4000	80° X40°	GL23100178455
SIM FL V3G 70W 750 ASW 6X1 OSRAM	70	On/Off	5000	80° X40°	GL23100178555
SIM FL V3G 70W 757 ASW 6X1 OSRAM	70	On/Off	5700	80° X40°	GL23100178655

V1.0 11/23: TRAXON是欧司朗商标的官方授权许可方。
规格如有变化，恕不另行通知。错误和遗漏除外，一定要确保使用最新的版本。

绚丽泛光灯三代 – 常规版

订购信息

灯具 – On/Off

产品型号	功率 (W)	控制方式	色温	基准光束角度	IC料号
SIM FL V3G 100W 730 NB 6X1 OSRAM	100	On/Off	3000	20°	GL23100178755
SIM FL V3G 100W 740 NB 6X1 OSRAM	100	On/Off	4000	20°	GL23100178855
SIM FL V3G 100W 750 NB 6X1 OSRAM	100	On/Off	5000	20°	GL23100178955
SIM FL V3G 100W 757 NB 6X1 OSRAM	100	On/Off	5700	20°	GL23100179055
SIM FL V3G 100W 730 MB 6X1 OSRAM	100	On/Off	3000	30°	GL23100179155
SIM FL V3G 100W 740 MB 6X1 OSRAM	100	On/Off	4000	30°	GL23100179255
SIM FL V3G 100W 750 MB 6X1 OSRAM	100	On/Off	5000	30°	GL23100179355
SIM FL V3G 100W 757 MB 6X1 OSRAM	100	On/Off	5700	30°	GL23100179455
SIM FL V3G 100W 730 UWB 6X1 OSRAM	100	On/Off	3000	60°	GL23100179555
SIM FL V3G 100W 740 UWB 6X1 OSRAM	100	On/Off	4000	60°	GL23100179655
SIM FL V3G 100W 750 UWB 6X1 OSRAM	100	On/Off	5000	60°	GL23100179755
SIM FL V3G 100W 757 UWB 6X1 OSRAM	100	On/Off	5700	60°	GL23100179855
SIM FL V3G 100W 730 EWB 6X1 OSRAM	100	On/Off	3000	90°	GL23100179955
SIM FL V3G 100W 740 EWB 6X1 OSRAM	100	On/Off	4000	90°	GL23100180055
SIM FL V3G 100W 750 EWB 6X1 OSRAM	100	On/Off	5000	90°	GL23100180155
SIM FL V3G 100W 757 EWB 6X1 OSRAM	100	On/Off	5700	90°	GL23100180255
SIM FL V3G 100W 730 SMB 6X1 OSRAM	100	On/Off	3000	150° X70°	GL23100180355
SIM FL V3G 100W 740 SMB 6X1 OSRAM	100	On/Off	4000	150° X70°	GL23100180455
SIM FL V3G 100W 750 SMB 6X1 OSRAM	100	On/Off	5000	150° X70°	GL23100180555
SIM FL V3G 100W 757 SMB 6X1 OSRAM	100	On/Off	5700	150° X70°	GL23100180655
SIM FL V3G 100W 730 ASW 6X1 OSRAM	100	On/Off	3000	80° X40°	GL23100180755
SIM FL V3G 100W 740 ASW 6X1 OSRAM	100	On/Off	4000	80° X40°	GL23100180855
SIM FL V3G 100W 750 ASW 6X1 OSRAM	100	On/Off	5000	80° X40°	GL23100180955
SIM FL V3G 100W 757 ASW 6X1 OSRAM	100	On/Off	5700	80° X40°	GL23100181055
SIM FL V3G 150W 730 NB 4X1 OSRAM	150	On/Off	3000	20°	GL23100181155
SIM FL V3G 150W 740 NB 4X1 OSRAM	150	On/Off	4000	20°	GL23100181255
SIM FL V3G 150W 750 NB 4X1 OSRAM	150	On/Off	5000	20°	GL23100181355
SIM FL V3G 150W 757 NB 4X1 OSRAM	150	On/Off	5700	20°	GL23100181455
SIM FL V3G 150W 730 MB 4X1 OSRAM	150	On/Off	3000	30°	GL23100181555
SIM FL V3G 150W 740 MB 4X1 OSRAM	150	On/Off	4000	30°	GL23100181655
SIM FL V3G 150W 750 MB 4X1 OSRAM	150	On/Off	5000	30°	GL23100181755
SIM FL V3G 150W 757 MB 4X1 OSRAM	150	On/Off	5700	30°	GL23100181855
SIM FL V3G 150W 730 UWB 4X1 OSRAM	150	On/Off	3000	60°	GL23100181955
SIM FL V3G 150W 740 UWB 4X1 OSRAM	150	On/Off	4000	60°	GL23100182055
SIM FL V3G 150W 750 UWB 4X1 OSRAM	150	On/Off	5000	60°	GL23100182155
SIM FL V3G 150W 757 UWB 4X1 OSRAM	150	On/Off	5700	60°	GL23100182255
SIM FL V3G 150W 730 EWB 4X1 OSRAM	150	On/Off	3000	90°	GL23100182355
SIM FL V3G 150W 740 EWB 4X1 OSRAM	150	On/Off	4000	90°	GL23100182455
SIM FL V3G 150W 750 EWB 4X1 OSRAM	150	On/Off	5000	90°	GL23100182555
SIM FL V3G 150W 757 EWB 4X1 OSRAM	150	On/Off	5700	90°	GL23100182655
SIM FL V3G 150W 730 SMB 4X1 OSRAM	150	On/Off	3000	150° X70°	GL23100182755
SIM FL V3G 150W 740 SMB 4X1 OSRAM	150	On/Off	4000	150° X70°	GL23100182855
SIM FL V3G 150W 750 SMB 4X1 OSRAM	150	On/Off	5000	150° X70°	GL23100182955
SIM FL V3G 150W 757 SMB 4X1 OSRAM	150	On/Off	5700	150° X70°	GL23100183055
SIM FL V3G 150W 730 ASW 4X1 OSRAM	150	On/Off	3000	80° X40°	GL23100183155
SIM FL V3G 150W 740 ASW 4X1 OSRAM	150	On/Off	4000	80° X40°	GL23100183255
SIM FL V3G 150W 750 ASW 4X1 OSRAM	150	On/Off	5000	80° X40°	GL23100183355
SIM FL V3G 150W 757 ASW 4X1 OSRAM	150	On/Off	5700	80° X40°	GL23100183455

V1.0 11/23: TRAXON是欧司朗商标的官方授权许可方。
规格如有变化，恕不另行通知。错误和遗漏除外，一定要确保使用最新的版本。

绚丽泛光灯三代 – 常规版

订购信息

灯具 – On/Off

产品型号	功率 (W)	控制方式	色温	基准光束角度	IC料号
SIM FL V3G 200W 730 NB 2X1 OSRAM	200	On/Off	3000	20°	GL23100183555
SIM FL V3G 200W 740 NB 2X1 OSRAM	200	On/Off	4000	20°	GL23100183655
SIM FL V3G 200W 750 NB 2X1 OSRAM	200	On/Off	5000	20°	GL23100183755
SIM FL V3G 200W 757 NB 2X1 OSRAM	200	On/Off	5700	20°	GL23100183855
SIM FL V3G 200W 730 MB 2X1 OSRAM	200	On/Off	3000	30°	GL23100183955
SIM FL V3G 200W 740 MB 2X1 OSRAM	200	On/Off	4000	30°	GL23100184055
SIM FL V3G 200W 750 MB 2X1 OSRAM	200	On/Off	5000	30°	GL23100184155
SIM FL V3G 200W 757 MB 2X1 OSRAM	200	On/Off	5700	30°	GL23100184255
SIM FL V3G 200W 730 UWB 2X1 OSRAM	200	On/Off	3000	60°	GL23100184355
SIM FL V3G 200W 740 UWB 2X1 OSRAM	200	On/Off	4000	60°	GL23100184455
SIM FL V3G 200W 750 UWB 2X1 OSRAM	200	On/Off	5000	60°	GL23100184555
SIM FL V3G 200W 757 UWB 2X1 OSRAM	200	On/Off	5700	60°	GL23100184655
SIM FL V3G 200W 730 EWB 2X1 OSRAM	200	On/Off	3000	90°	GL23100184755
SIM FL V3G 200W 740 EWB 2X1 OSRAM	200	On/Off	4000	90°	GL23100184855
SIM FL V3G 200W 750 EWB 2X1 OSRAM	200	On/Off	5000	90°	GL23100184955
SIM FL V3G 200W 757 EWB 2X1 OSRAM	200	On/Off	5700	90°	GL23100185055
SIM FL V3G 200W 730 SMB 2X1 OSRAM	200	On/Off	3000	150° X70°	GL23100185155
SIM FL V3G 200W 740 SMB 2X1 OSRAM	200	On/Off	4000	150° X70°	GL23100185255
SIM FL V3G 200W 750 SMB 2X1 OSRAM	200	On/Off	5000	150° X70°	GL23100185355
SIM FL V3G 200W 757 SMB 2X1 OSRAM	200	On/Off	5700	150° X70°	GL23100185455
SIM FL V3G 200W 730 ASW 2X1 OSRAM	200	On/Off	3000	80° X40°	GL23100185555
SIM FL V3G 200W 740 ASW 2X1 OSRAM	200	On/Off	4000	80° X40°	GL23100185655
SIM FL V3G 200W 750 ASW 2X1 OSRAM	200	On/Off	5000	80° X40°	GL23100185755
SIM FL V3G 200W 757 ASW 2X1 OSRAM	200	On/Off	5700	80° X40°	GL23100185855
SIM FL V3G 240W 730 NB 2X1 OSRAM	240	On/Off	3000	20°	GL23100185955
SIM FL V3G 240W 740 NB 2X1 OSRAM	240	On/Off	4000	20°	GL23100186055
SIM FL V3G 240W 750 NB 2X1 OSRAM	240	On/Off	5000	20°	GL23100186155
SIM FL V3G 240W 757 NB 2X1 OSRAM	240	On/Off	5700	20°	GL23100186255
SIM FL V3G 240W 730 MB 2X1 OSRAM	240	On/Off	3000	30°	GL23100186355
SIM FL V3G 240W 740 MB 2X1 OSRAM	240	On/Off	4000	30°	GL23100186455
SIM FL V3G 240W 750 MB 2X1 OSRAM	240	On/Off	5000	30°	GL23100186555
SIM FL V3G 240W 757 MB 2X1 OSRAM	240	On/Off	5700	30°	GL23100186655
SIM FL V3G 240W 730 UWB 2X1 OSRAM	240	On/Off	3000	60°	GL23100186755
SIM FL V3G 240W 740 UWB 2X1 OSRAM	240	On/Off	4000	60°	GL23100186855
SIM FL V3G 240W 750 UWB 2X1 OSRAM	240	On/Off	5000	60°	GL23100186955
SIM FL V3G 240W 757 UWB 2X1 OSRAM	240	On/Off	5700	60°	GL23100187055
SIM FL V3G 240W 730 EWB 2X1 OSRAM	240	On/Off	3000	90°	GL23100187155
SIM FL V3G 240W 740 EWB 2X1 OSRAM	240	On/Off	4000	90°	GL23100187255
SIM FL V3G 240W 750 EWB 2X1 OSRAM	240	On/Off	5000	90°	GL23100187355
SIM FL V3G 240W 757 EWB 2X1 OSRAM	240	On/Off	5700	90°	GL23100187455
SIM FL V3G 240W 730 SMB 2X1 OSRAM	240	On/Off	3000	150° X70°	GL23100187555
SIM FL V3G 240W 740 SMB 2X1 OSRAM	240	On/Off	4000	150° X70°	GL23100187655
SIM FL V3G 240W 750 SMB 2X1 OSRAM	240	On/Off	5000	150° X70°	GL23100187755
SIM FL V3G 240W 757 SMB 2X1 OSRAM	240	On/Off	5700	150° X70°	GL23100187855
SIM FL V3G 240W 730 ASW 2X1 OSRAM	240	On/Off	3000	80° X40°	GL23100187955
SIM FL V3G 240W 740 ASW 2X1 OSRAM	240	On/Off	4000	80° X40°	GL23100188055
SIM FL V3G 240W 750 ASW 2X1 OSRAM	240	On/Off	5000	80° X40°	GL23100188155
SIM FL V3G 240W 757 ASW 2X1 OSRAM	240	On/Off	5700	80° X40°	GL23100188255

V1.0 11/23: TRAXON是欧司朗商标的官方授权许可方。
规格如有变化，恕不另行通知。错误和遗漏除外，一定要确保使用最新的版本。

绚丽泛光灯三代 – 常规版

订购信息

灯具 – On/Off

产品型号	功率 (W)	控制方式	色温	基准光束角度	IC料号
SIM FL V3G 300W 730 NB 2X1 OSRAM	300	On/Off	3000	20°	GL23100188355
SIM FL V3G 300W 740 NB 2X1 OSRAM	300	On/Off	4000	20°	GL23100188455
SIM FL V3G 300W 750 NB 2X1 OSRAM	300	On/Off	5000	20°	GL23100188555
SIM FL V3G 300W 757 NB 2X1 OSRAM	300	On/Off	5700	20°	GL23100188655
SIM FL V3G 300W 730 MB 2X1 OSRAM	300	On/Off	3000	30°	GL23100188755
SIM FL V3G 300W 740 MB 2X1 OSRAM	300	On/Off	4000	30°	GL23100188855
SIM FL V3G 300W 750 MB 2X1 OSRAM	300	On/Off	5000	30°	GL23100188955
SIM FL V3G 300W 757 MB 2X1 OSRAM	300	On/Off	5700	30°	GL23100189055
SIM FL V3G 300W 730 UWB 2X1 OSRAM	300	On/Off	3000	60°	GL23100189155
SIM FL V3G 300W 740 UWB 2X1 OSRAM	300	On/Off	4000	60°	GL23100189255
SIM FL V3G 300W 750 UWB 2X1 OSRAM	300	On/Off	5000	60°	GL23100189355
SIM FL V3G 300W 757 UWB 2X1 OSRAM	300	On/Off	5700	60°	GL23100189455
SIM FL V3G 300W 730 EWB 2X1 OSRAM	300	On/Off	3000	90°	GL23100189555
SIM FL V3G 300W 740 EWB 2X1 OSRAM	300	On/Off	4000	90°	GL23100189655
SIM FL V3G 300W 750 EWB 2X1 OSRAM	300	On/Off	5000	90°	GL23100189755
SIM FL V3G 300W 757 EWB 2X1 OSRAM	300	On/Off	5700	90°	GL23100189855
SIM FL V3G 300W 730 SMB 2X1 OSRAM	300	On/Off	3000	150° X70°	GL23100189955
SIM FL V3G 300W 740 SMB 2X1 OSRAM	300	On/Off	4000	150° X70°	GL23100190055
SIM FL V3G 300W 750 SMB 2X1 OSRAM	300	On/Off	5000	150° X70°	GL23100190155
SIM FL V3G 300W 757 SMB 2X1 OSRAM	300	On/Off	5700	150° X70°	GL23100190255
SIM FL V3G 300W 730 ASW 2X1 OSRAM	300	On/Off	3000	80° X40°	GL23100190355
SIM FL V3G 300W 740 ASW 2X1 OSRAM	300	On/Off	4000	80° X40°	GL23100190455
SIM FL V3G 300W 750 ASW 2X1 OSRAM	300	On/Off	5000	80° X40°	GL23100190555
SIM FL V3G 300W 757 ASW 2X1 OSRAM	300	On/Off	5700	80° X40°	GL23100190655

绚丽泛光灯三代 — 常规版

订购信息

灯具 — 1–10V 调光

产品型号	功率 (W)	控制方式	色温	基准光束角度	IC料号
SIM FL V3G 50W 730 NB DIM 8X1 OSRAM	50	1–10V 调光	3000	20°	GL23100190755
SIM FL V3G 50W 740 NB DIM 8X1 OSRAM	50	1–10V 调光	4000	20°	GL23100190855
SIM FL V3G 50W 750 NB DIM 8X1 OSRAM	50	1–10V 调光	5000	20°	GL23100190955
SIM FL V3G 50W 757 NB DIM 8X1 OSRAM	50	1–10V 调光	5700	20°	GL23100191055
SIM FL V3G 50W 730 MB DIM 8X1 OSRAM	50	1–10V 调光	3000	30°	GL23100191155
SIM FL V3G 50W 740 MB DIM 8X1 OSRAM	50	1–10V 调光	4000	30°	GL23100191255
SIM FL V3G 50W 750 MB DIM 8X1 OSRAM	50	1–10V 调光	5000	30°	GL23100191355
SIM FL V3G 50W 757 MB DIM 8X1 OSRAM	50	1–10V 调光	5700	30°	GL23100191455
SIM FL V3G 50W 730 UWB DIM 8X1 OSRAM	50	1–10V 调光	3000	60°	GL23100191555
SIM FL V3G 50W 740 UWB DIM 8X1 OSRAM	50	1–10V 调光	4000	60°	GL23100191655
SIM FL V3G 50W 750 UWB DIM 8X1 OSRAM	50	1–10V 调光	5000	60°	GL23100191755
SIM FL V3G 50W 757 UWB DIM 8X1 OSRAM	50	1–10V 调光	5700	60°	GL23100191855
SIM FL V3G 50W 730 EWB DIM 8X1 OSRAM	50	1–10V 调光	3000	90°	GL23100191955
SIM FL V3G 50W 740 EWB DIM 8X1 OSRAM	50	1–10V 调光	4000	90°	GL23100192055
SIM FL V3G 50W 750 EWB DIM 8X1 OSRAM	50	1–10V 调光	5000	90°	GL23100192155
SIM FL V3G 50W 757 EWB DIM 8X1 OSRAM	50	1–10V 调光	5700	90°	GL23100192255
SIM FL V3G 50W 730 SMB DIM 8X1 OSRAM	50	1–10V 调光	3000	150° X70°	GL23100192355
SIM FL V3G 50W 740 SMB DIM 8X1 OSRAM	50	1–10V 调光	4000	150° X70°	GL23100192455
SIM FL V3G 50W 750 SMB DIM 8X1 OSRAM	50	1–10V 调光	5000	150° X70°	GL23100192555
SIM FL V3G 50W 757 SMB DIM 8X1 OSRAM	50	1–10V 调光	5700	150° X70°	GL23100192655
SIM FL V3G 50W 730 ASW DIM 8X1 OSRAM	50	1–10V 调光	3000	80° X40°	GL23100192755
SIM FL V3G 50W 740 ASW DIM 8X1 OSRAM	50	1–10V 调光	4000	80° X40°	GL23100192855
SIM FL V3G 50W 750 ASW DIM 8X1 OSRAM	50	1–10V 调光	5000	80° X40°	GL23100192955
SIM FL V3G 50W 757 ASW DIM 8X1 OSRAM	50	1–10V 调光	5700	80° X40°	GL23100193055
SIM FL V3G 70W 730 NB DIM 6X1 OSRAM	70	1–10V 调光	3000	20°	GL23100193155
SIM FL V3G 70W 740 NB DIM 6X1 OSRAM	70	1–10V 调光	4000	20°	GL23100193255
SIM FL V3G 70W 750 NB DIM 6X1 OSRAM	70	1–10V 调光	5000	20°	GL23100193355
SIM FL V3G 70W 757 NB DIM 6X1 OSRAM	70	1–10V 调光	5700	20°	GL23100193455
SIM FL V3G 70W 730 MB DIM 6X1 OSRAM	70	1–10V 调光	3000	30°	GL23100193555
SIM FL V3G 70W 740 MB DIM 6X1 OSRAM	70	1–10V 调光	4000	30°	GL23100193655
SIM FL V3G 70W 750 MB DIM 6X1 OSRAM	70	1–10V 调光	5000	30°	GL23100193755
SIM FL V3G 70W 757 MB DIM 6X1 OSRAM	70	1–10V 调光	5700	30°	GL23100193855
SIM FL V3G 70W 730 UWB DIM 6X1 OSRAM	70	1–10V 调光	3000	60°	GL23100193955
SIM FL V3G 70W 740 UWB DIM 6X1 OSRAM	70	1–10V 调光	4000	60°	GL23100194055
SIM FL V3G 70W 750 UWB DIM 6X1 OSRAM	70	1–10V 调光	5000	60°	GL23100194155
SIM FL V3G 70W 757 UWB DIM 6X1 OSRAM	70	1–10V 调光	5700	60°	GL23100194255
SIM FL V3G 70W 730 EWB DIM 6X1 OSRAM	70	1–10V 调光	3000	90°	GL23100194355
SIM FL V3G 70W 740 EWB DIM 6X1 OSRAM	70	1–10V 调光	4000	90°	GL23100194455
SIM FL V3G 70W 750 EWB DIM 6X1 OSRAM	70	1–10V 调光	5000	90°	GL23100194555
SIM FL V3G 70W 757 EWB DIM 6X1 OSRAM	70	1–10V 调光	5700	90°	GL23100194655
SIM FL V3G 70W 730 SMB DIM 6X1 OSRAM	70	1–10V 调光	3000	150° X70°	GL23100194755
SIM FL V3G 70W 740 SMB DIM 6X1 OSRAM	70	1–10V 调光	4000	150° X70°	GL23100194855
SIM FL V3G 70W 750 SMB DIM 6X1 OSRAM	70	1–10V 调光	5000	150° X70°	GL23100194955
SIM FL V3G 70W 757 SMB DIM 6X1 OSRAM	70	1–10V 调光	5700	150° X70°	GL23100195055
SIM FL V3G 70W 730 ASW DIM 6X1 OSRAM	70	1–10V 调光	3000	80° X40°	GL23100195155
SIM FL V3G 70W 740 ASW DIM 6X1 OSRAM	70	1–10V 调光	4000	80° X40°	GL23100195255
SIM FL V3G 70W 750 ASW DIM 6X1 OSRAM	70	1–10V 调光	5000	80° X40°	GL23100195355
SIM FL V3G 70W 757 ASW DIM 6X1 OSRAM	70	1–10V 调光	5700	80° X40°	GL23100195455

V1.0 11/23: TRAXON是欧司朗商标的官方授权许可方。
规格如有变化，恕不另行通知。错误和遗漏除外，一定要确保使用最新的版本。
©2023 TRAXON TECHNOLOGIES. · 保留所有权利 · www.traxon-ecue.com

绚丽泛光灯三代 – 常规版

订购信息

灯具 – 1–10V 调光

产品型号	功率 (W)	控制方式	色温	基准光束角度	IC料号
SIM FL V3G 100W 730 NB DIM 6X1 OSRAM	100	1–10V 调光	3000	20°	GL23100195555
SIM FL V3G 100W 740 NB DIM 6X1 OSRAM	100	1–10V 调光	4000	20°	GL23100195655
SIM FL V3G 100W 750 NB DIM 6X1 OSRAM	100	1–10V 调光	5000	20°	GL23100195755
SIM FL V3G 100W 757 NB DIM 6X1 OSRAM	100	1–10V 调光	5700	20°	GL23100195855
SIM FL V3G 100W 730 MB DIM 6X1 OSRAM	100	1–10V 调光	3000	30°	GL23100195955
SIM FL V3G 100W 740 MB DIM 6X1 OSRAM	100	1–10V 调光	4000	30°	GL23100196055
SIM FL V3G 100W 750 MB DIM 6X1 OSRAM	100	1–10V 调光	5000	30°	GL23100196155
SIM FL V3G 100W 757 MB DIM 6X1 OSRAM	100	1–10V 调光	5700	30°	GL23100196255
SIM FL V3G 100W 730 UWB DIM 6X1 OSRAM	100	1–10V 调光	3000	60°	GL23100196355
SIM FL V3G 100W 740 UWB DIM 6X1 OSRAM	100	1–10V 调光	4000	60°	GL23100196455
SIM FL V3G 100W 750 UWB DIM 6X1 OSRAM	100	1–10V 调光	5000	60°	GL23100196555
SIM FL V3G 100W 757 UWB DIM 6X1 OSRAM	100	1–10V 调光	5700	60°	GL23100196655
SIM FL V3G 100W 730 EWB DIM 6X1 OSRAM	100	1–10V 调光	3000	90°	GL23100196755
SIM FL V3G 100W 740 EWB DIM 6X1 OSRAM	100	1–10V 调光	4000	90°	GL23100196855
SIM FL V3G 100W 750 EWB DIM 6X1 OSRAM	100	1–10V 调光	5000	90°	GL23100196955
SIM FL V3G 100W 757 EWB DIM 6X1 OSRAM	100	1–10V 调光	5700	90°	GL23100197055
SIM FL V3G 100W 730 SMB DIM 6X1 OSRAM	100	1–10V 调光	3000	150° X70°	GL23100197155
SIM FL V3G 100W 740 SMB DIM 6X1 OSRAM	100	1–10V 调光	4000	150° X70°	GL23100197255
SIM FL V3G 100W 750 SMB DIM 6X1 OSRAM	100	1–10V 调光	5000	150° X70°	GL23100197355
SIM FL V3G 100W 757 SMB DIM 6X1 OSRAM	100	1–10V 调光	5700	150° X70°	GL23100197455
SIM FL V3G 100W 730 ASW DIM 6X1 OSRAM	100	1–10V 调光	3000	80° X40°	GL23100197555
SIM FL V3G 100W 740 ASW DIM 6X1 OSRAM	100	1–10V 调光	4000	80° X40°	GL23100197655
SIM FL V3G 100W 750 ASW DIM 6X1 OSRAM	100	1–10V 调光	5000	80° X40°	GL23100197755
SIM FL V3G 100W 757 ASW DIM 6X1 OSRAM	100	1–10V 调光	5700	80° X40°	GL23100197855
SIM FL V3G 150W 730 NB DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	3000	20°	GL23100197955
SIM FL V3G 150W 740 NB DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	4000	20°	GL23100198055
SIM FL V3G 150W 750 NB DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	5000	20°	GL23100198155
SIM FL V3G 150W 757 NB DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	5700	20°	GL23100198255
SIM FL V3G 150W 730 MB DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	3000	30°	GL23100198355
SIM FL V3G 150W 740 MB DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	4000	30°	GL23100198455
SIM FL V3G 150W 750 MB DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	5000	30°	GL23100198555
SIM FL V3G 150W 757 MB DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	5700	30°	GL23100198655
SIM FL V3G 150W 730 UWB DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	3000	60°	GL23100198755
SIM FL V3G 150W 740 UWB DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	4000	60°	GL23100198855
SIM FL V3G 150W 750 UWB DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	5000	60°	GL23100198955
SIM FL V3G 150W 757 UWB DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	5700	60°	GL23100199055
SIM FL V3G 150W 730 EWB DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	3000	90°	GL23100199155
SIM FL V3G 150W 740 EWB DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	4000	90°	GL23100199255
SIM FL V3G 150W 750 EWB DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	5000	90°	GL23100199355
SIM FL V3G 150W 757 EWB DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	5700	90°	GL23100199455
SIM FL V3G 150W 730 SMB DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	3000	150° X70°	GL23100199555
SIM FL V3G 150W 740 SMB DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	4000	150° X70°	GL23100199655
SIM FL V3G 150W 750 SMB DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	5000	150° X70°	GL23100199755
SIM FL V3G 150W 757 SMB DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	5700	150° X70°	GL23100199855
SIM FL V3G 150W 730 ASW DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	3000	80° X40°	GL23100199955
SIM FL V3G 150W 740 ASW DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	4000	80° X40°	GL23100200055
SIM FL V3G 150W 750 ASW DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	5000	80° X40°	GL23100200155
SIM FL V3G 150W 757 ASW DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	5700	80° X40°	GL23100200255

V1.0 11/23: TRAXON是欧司朗商标的官方授权许可方。
规格如有变化，恕不另行通知。错误和遗漏除外，一定要确保使用最新的版本。
©2023 TRAXON TECHNOLOGIES. · 保留所有权利 ·

绚丽泛光灯三代 — 常规版

订购信息

灯具 — 1–10V 调光

产品型号	功率 (W)	控制方式	色温	基准光束角度	IC料号
SIM FL V3G 200W 730 NB DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	3000	20°	GL23100200355
SIM FL V3G 200W 740 NB DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	4000	20°	GL23100200455
SIM FL V3G 200W 750 NB DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	5000	20°	GL23100200555
SIM FL V3G 200W 757 NB DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	5700	20°	GL23100200655
SIM FL V3G 200W 730 MB DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	3000	30°	GL23100200755
SIM FL V3G 200W 740 MB DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	4000	30°	GL23100200855
SIM FL V3G 200W 750 MB DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	5000	30°	GL23100200955
SIM FL V3G 200W 757 MB DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	5700	30°	GL23100201055
SIM FL V3G 200W 730 UWB DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	3000	60°	GL23100201155
SIM FL V3G 200W 740 UWB DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	4000	60°	GL23100201255
SIM FL V3G 200W 750 UWB DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	5000	60°	GL23100201355
SIM FL V3G 200W 757 UWB DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	5700	60°	GL23100201455
SIM FL V3G 200W 730 EWB DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	3000	90°	GL23100201555
SIM FL V3G 200W 740 EWB DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	4000	90°	GL23100201655
SIM FL V3G 200W 750 EWB DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	5000	90°	GL23100201755
SIM FL V3G 200W 757 EWB DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	5700	90°	GL23100201855
SIM FL V3G 200W 730 SMB DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	3000	150° X70°	GL23100201955
SIM FL V3G 200W 740 SMB DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	4000	150° X70°	GL23100202055
SIM FL V3G 200W 750 SMB DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	5000	150° X70°	GL23100202155
SIM FL V3G 200W 757 SMB DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	5700	150° X70°	GL23100202255
SIM FL V3G 200W 730 ASW DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	3000	80° X40°	GL23100202355
SIM FL V3G 200W 740 ASW DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	4000	80° X40°	GL23100202455
SIM FL V3G 200W 750 ASW DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	5000	80° X40°	GL23100202555
SIM FL V3G 200W 757 ASW DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	5700	80° X40°	GL23100202655
SIM FL V3G 240W 730 NB DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	3000	20°	GL23100202755
SIM FL V3G 240W 740 NB DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	4000	20°	GL23100202855
SIM FL V3G 240W 750 NB DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	5000	20°	GL23100202955
SIM FL V3G 240W 757 NB DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	5700	20°	GL23100203055
SIM FL V3G 240W 730 MB DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	3000	30°	GL23100203155
SIM FL V3G 240W 740 MB DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	4000	30°	GL23100203255
SIM FL V3G 240W 750 MB DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	5000	30°	GL23100203355
SIM FL V3G 240W 757 MB DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	5700	30°	GL23100203455
SIM FL V3G 240W 730 UWB DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	3000	60°	GL23100203555
SIM FL V3G 240W 740 UWB DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	4000	60°	GL23100203655
SIM FL V3G 240W 750 UWB DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	5000	60°	GL23100203755
SIM FL V3G 240W 757 UWB DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	5700	60°	GL23100203855
SIM FL V3G 240W 730 EWB DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	3000	90°	GL23100203955
SIM FL V3G 240W 740 EWB DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	4000	90°	GL23100204055
SIM FL V3G 240W 750 EWB DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	5000	90°	GL23100204155
SIM FL V3G 240W 757 EWB DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	5700	90°	GL23100204255
SIM FL V3G 240W 730 SMB DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	3000	150° X70°	GL23100204355
SIM FL V3G 240W 740 SMB DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	4000	150° X70°	GL23100204455
SIM FL V3G 240W 750 SMB DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	5000	150° X70°	GL23100204555
SIM FL V3G 240W 757 SMB DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	5700	150° X70°	GL23100204655
SIM FL V3G 240W 730 ASW DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	3000	80° X40°	GL23100204755
SIM FL V3G 240W 740 ASW DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	4000	80° X40°	GL23100204855
SIM FL V3G 240W 750 ASW DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	5000	80° X40°	GL23100204955
SIM FL V3G 240W 757 ASW DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	5700	80° X40°	GL23100205055

V1.0 11/23: TRAXON是欧司朗商标的官方授权许可方。
规格如有变化，恕不另行通知。错误和遗漏除外，一定要确保使用最新的版本。

绚丽泛光灯三代 – 常规版

订购信息

灯具 – 1–10V 调光

产品型号	功率 (W)	控制方式	色温	基准光束角度	IC料号
SIM FL V3G 300W 730 NB DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	3000	20°	GL23100205155
SIM FL V3G 300W 740 NB DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	4000	20°	GL23100205255
SIM FL V3G 300W 750 NB DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	5000	20°	GL23100205355
SIM FL V3G 300W 757 NB DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	5700	20°	GL23100205455
SIM FL V3G 300W 730 MB DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	3000	30°	GL23100205555
SIM FL V3G 300W 740 MB DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	4000	30°	GL23100205655
SIM FL V3G 300W 750 MB DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	5000	30°	GL23100205755
SIM FL V3G 300W 757 MB DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	5700	30°	GL23100205855
SIM FL V3G 300W 730 UWB DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	3000	60°	GL23100205955
SIM FL V3G 300W 740 UWB DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	4000	60°	GL23100206055
SIM FL V3G 300W 750 UWB DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	5000	60°	GL23100206155
SIM FL V3G 300W 757 UWB DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	5700	60°	GL23100206255
SIM FL V3G 300W 730 EWB DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	3000	90°	GL23100206355
SIM FL V3G 300W 740 EWB DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	4000	90°	GL23100206455
SIM FL V3G 300W 750 EWB DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	5000	90°	GL23100206555
SIM FL V3G 300W 757 EWB DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	5700	90°	GL23100206655
SIM FL V3G 300W 730 SMB DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	3000	150° X70°	GL23100206755
SIM FL V3G 300W 740 SMB DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	4000	150° X70°	GL23100206855
SIM FL V3G 300W 750 SMB DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	5000	150° X70°	GL23100206955
SIM FL V3G 300W 757 SMB DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	5700	150° X70°	GL23100207055
SIM FL V3G 300W 730 ASW DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	3000	80° X40°	GL23100207155
SIM FL V3G 300W 740 ASW DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	4000	80° X40°	GL23100207255
SIM FL V3G 300W 750 ASW DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	5000	80° X40°	GL23100207355
SIM FL V3G 300W 757 ASW DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	5700	80° X40°	GL23100207455

