LEDENVO® Street Light V2

OSRAM

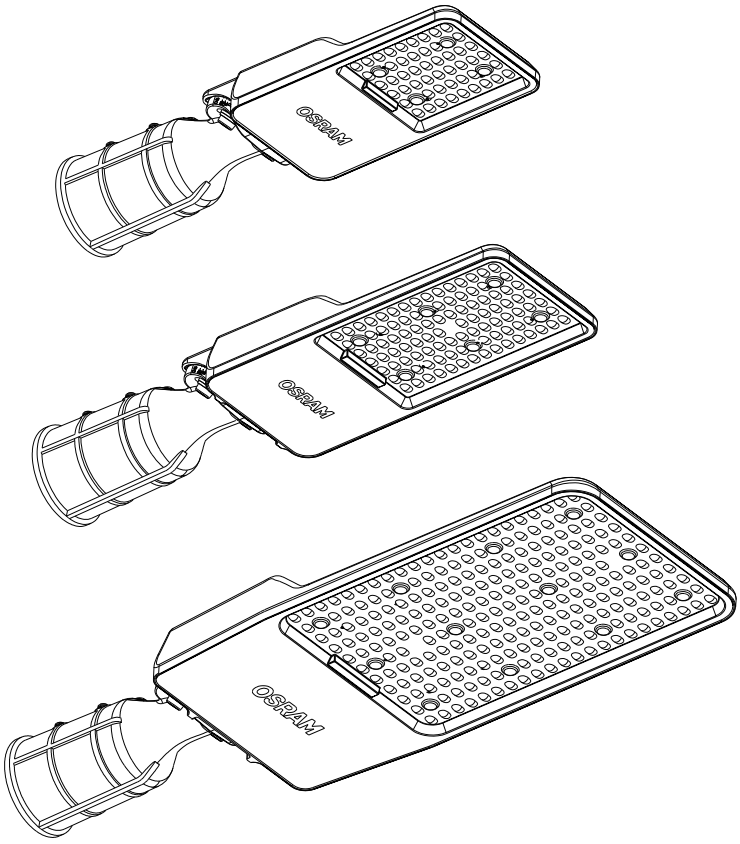

- Please read these instructions carefully before assembling and installing this luminaire.
  Harap baca instruksi-instruksi ini dengan saksama sebelum merakit dan memasang lampu ini.

- Please keep this installation guide for future reference.
  Harap simpan panduan pemasangan ini untuk referensi di masa mendatang.

TRAXON | ecue
MEMBER OF PROSPERITY GROUP

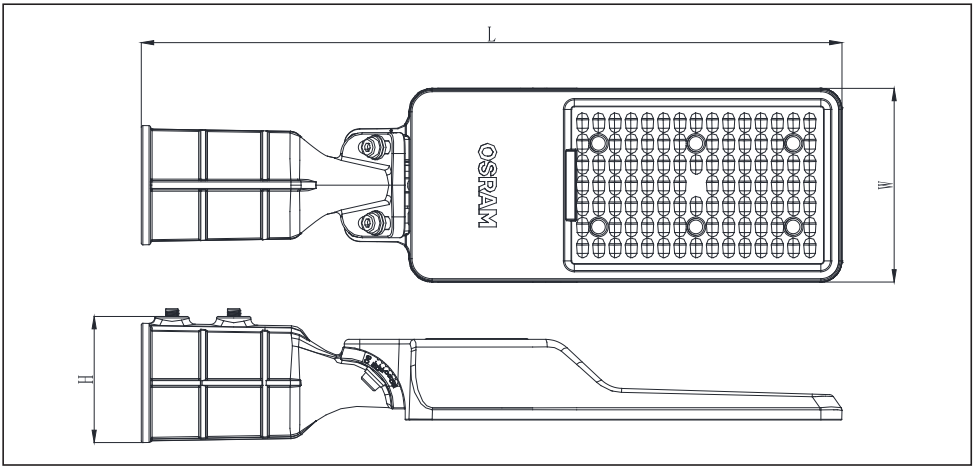

Model/ *Model*	**L (mm)**	**W (mm)**	**H (mm)**	**Wattage/** *Daya* **(W)**	**Voltage/** *Tegangan* **(V)**	**Installation height/** *Ketinggian instalasi* **(m)**	**Weight/** *Berat* **(kg)**	**Maximum projected area/** *Luas proyeksi muksimum* **(m²)**		**IP**	**ta**
								Front/ *Depan*	**Side/** *Samping*		
LEDENVO ST V2 20W LEDENVO ST V2P 20W	383	114	82	20W	220-240 VAC 50/60 Hz	6-10	0.92	0.024	0.011	66	50℃
LEDENVO ST V2 30W LEDENVO ST V2P 30W	383	114	82	30W		6-10	0.92	0.024	0.011		
LEDENVO ST V2 40W LEDENVO ST V2P 40W	453	125	82	40W		8-10	1.45	0.035	0.014		
LEDENVO ST V2 50W LEDENVO ST V2P 50W	453	125	82	50W		8-10	1.45	0.035	0.014		
LEDENVO ST V2 60W LEDENVO ST V2P 60W	453	125	82	60W		8-10	1.45	0.035	0.014		
LEDENVO ST V2 70W LEDENVO ST V2P 70W	453	125	82	70W		8-10	1.45	0.035	0.014		
LEDENVO ST V2 80W LEDENVO ST V2P 80W	586	200	82	80W		8-10	2.65	0.083	0.023		
LEDENVO ST V2 90W LEDENVO ST V2P 90W	586	200	82	90W		8-10	2.65	0.083	0.023		
LEDENVO ST V2 100W LEDENVO ST V2P 100W	586	200	82	100W		8-10	2.7	0.083	0.023		
LEDENVO ST V2 110W LEDENVO ST V2P 110W	586	200	82	110W		8-10	2.7	0.083	0.023		
LEDENVO ST V2 120W LEDENVO ST V2P 120W	586	200	82	120W		8-10	2.7	0.083	0.023		
LEDENVO ST V2 130W LEDENVO ST V2P 130W	586	200	82	130W		8-10	2.7	0.083	0.023		
LEDENVO ST V2 140W LEDENVO ST V2P 140W	586	200	82	140W		8-10	2.7	0.083	0.023		
LEDENVO ST V2 150W LEDENVO ST V2P 150W	586	200	82	150W		8-10	2.7	0.083	0.023		

1 Connect the wire as shown/
Sambungkan kabel seperti gambar dibawah ini

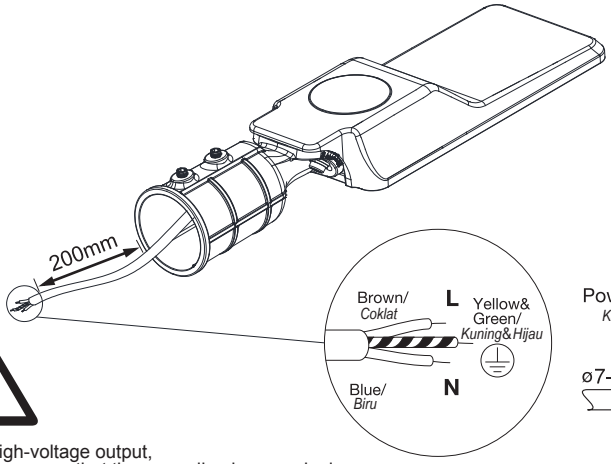

Power cable/
Kabel Daya



≥ IEC60245 IEC57 / H05RN-F
3x1.0mm²

*For high-voltage output,
please ensure that the grounding is properly done.
**Untuk keluaran tegangan tinggi,*
pastikan pentanahan telah dilakukan dengan benar.

2 Horizontal installation/
Instalasi horisontal

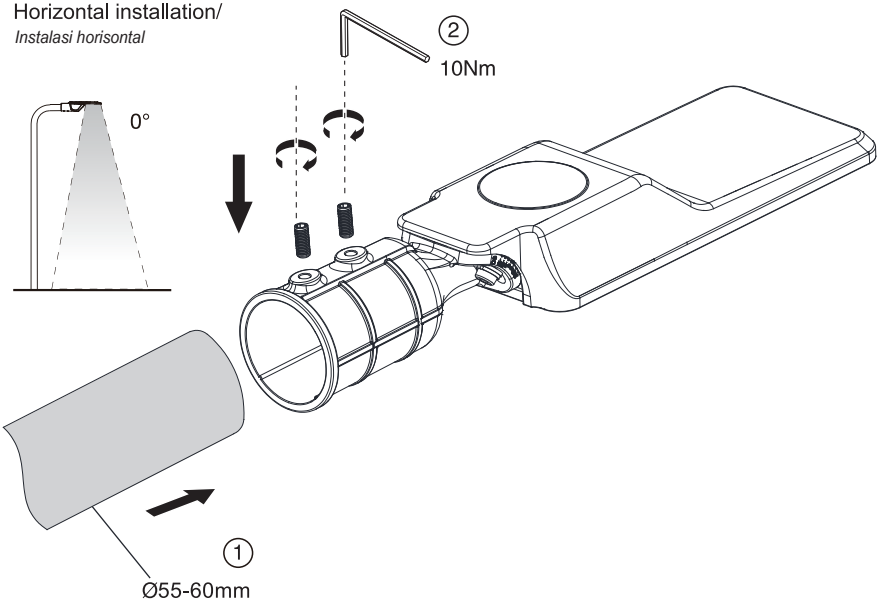

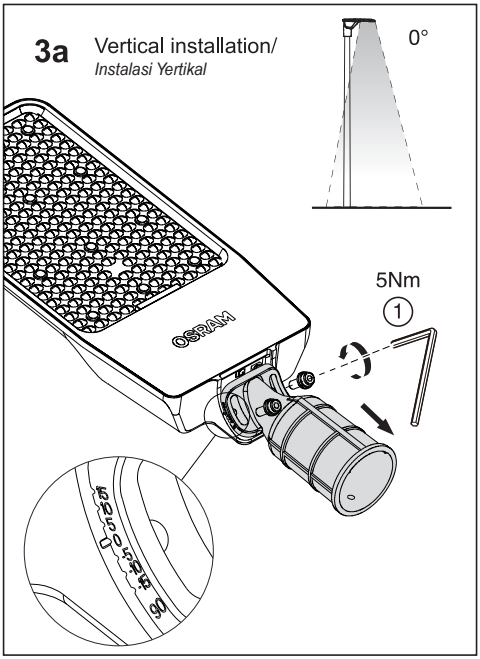
3a
Vertical installation/
Instalasi Yertikal
0°
5Nm
①
OSRAM

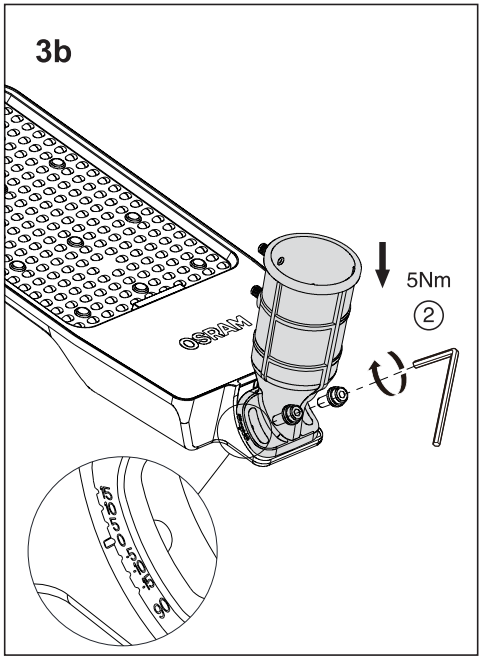
3b
5Nm
②
OSRAM

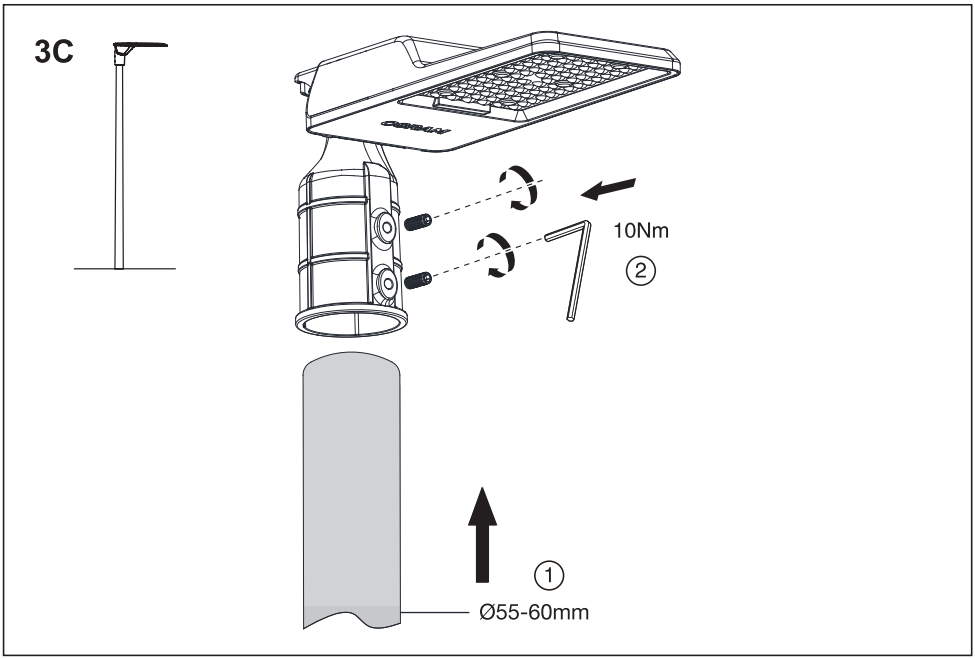
3C
10Nm
②
①
Ø55-60mm

4 Tilt angle/
Sudut Kemiringan

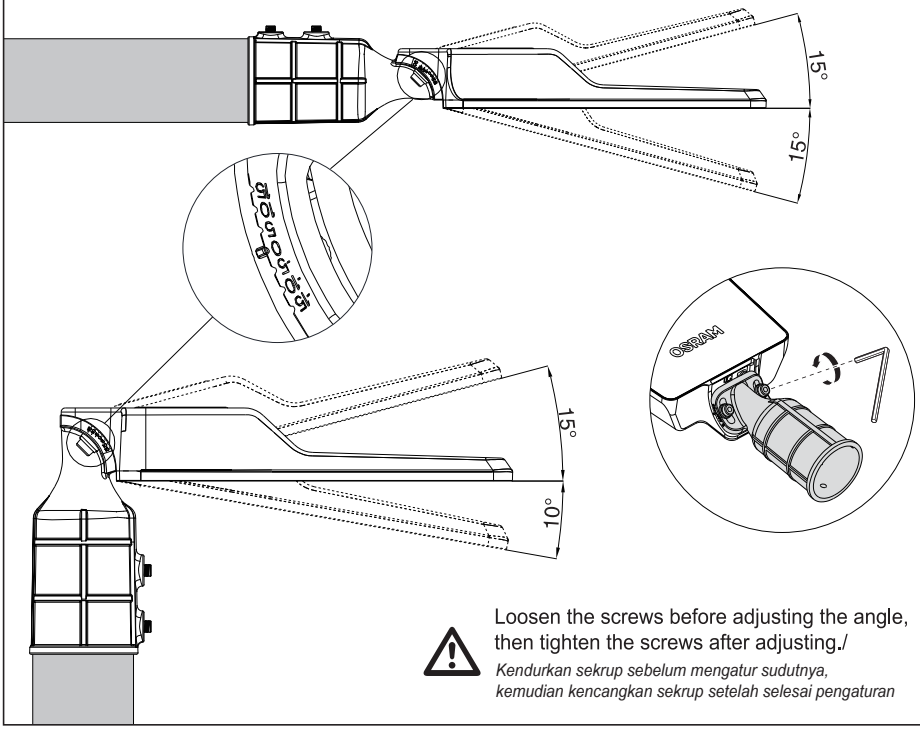

Loosen the screws before adjusting the angle, then tighten the screws after adjusting./
Kendurkan sekrup sebelum mengatur sudutnya, kemudian kencangkan sekrup setelah selesai pengaturan

5 The safety chain must be securely attached to the light pole./
Kendurkan sekrup sebelum mengatur sudutnya, kemudian kencangkan sekrup setelah selesai pengaturan

Safety chains and U–shaped lock are not provided/
Rantaipengaman dan kunci U-shaped tidak disediakan

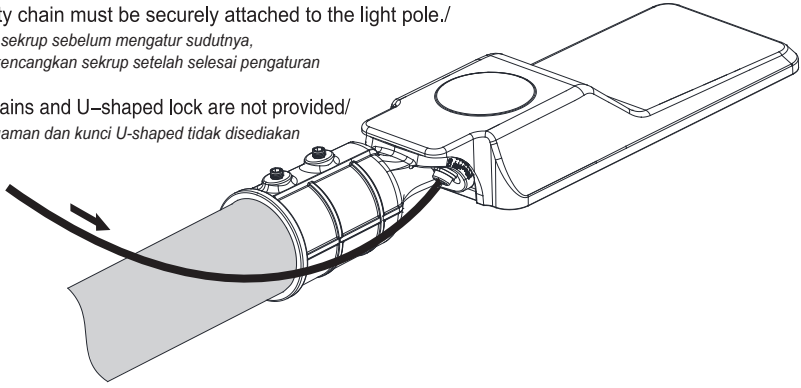

U-shaped lock/
Kunci U-shaped

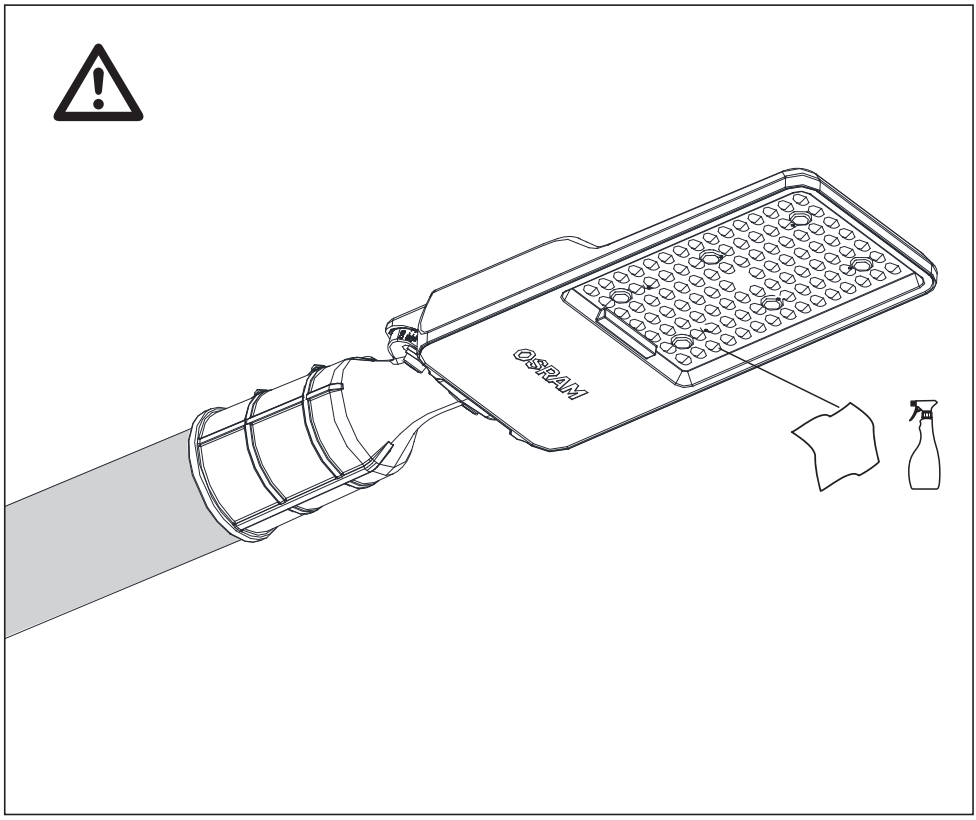
OSRAM

WARNING :
PERINGATAN :

1. Ensure that any installation and maintenance be performed by a qualified electrician and the luminaire is wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the local equipments.

1.Pastikan pemasangan dan perawatan dilakukan oleh ahli listrik yang berkualifikasi, dan lampu dipasang sesuai dengan peraturan kelistrikan IEE terbaru atau standar setempat yang setara.

2. Ensure that the power supply is off before starting installation and maintenance. Do not switch on until the installation or maintenance is completed.

2.Pastikan pasokan listrik telah dimatikan sebelum memulai pemasangan dan perawatan. Jangan hidupkan kembali hingga seluruh pekerjaan pemasangan atau perawatan selesai sepenuhnya.

3. The light source of the luminaire is a non-replaceable light source, When the light source reaches the end of its life, the whole luminaire should be replaced.

3.Sumber cahaya pada luminer ini tidak dapat diganti. Saat sumber cahaya mencapai akhir masa pakainya, seluruh unit luminer harus diganti.

4. Make sure the products are grounded.

4.Pastikan produk sudah digroundkan dengan benar.

5. Power supply system should be equipped with SPD (Surge protection Device) accordance with electrical regulations.

5.Sistem pasokan listrik harus dilengkapi dengan SPD (Perangkat Perlindungan Lonjakan Listrik) sesuai dengan peraturan kelistrikan yang berlaku.

6. The products are suitable for indoor and outdoor use.

6.Produk ini cocok untuk digunakan di dalam ruangan maupun di luar ruangan.

7. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.

7.Kabel fleksibel eksternal pada luminer ini tidak dapat diganti. Jika kabel tersebut rusak, luminer harus dimusnahkan.

8. Terminal block not included. Installation must be performed by a qualified person.

8.Blok terminal tidak termasuk dalam paket. Pemasangan harus dilakukan oleh tenaga ahli yang berkualifikasi.

9. The connection junction box shall be at least IP66 protection class.

9.Kotak sambungan harus memiliki kelas perlindungan minimal IP66.

10. Connect the L terminal to the phase line and the N terminal to the neutral line. Avoid any incorrect connections to PE grounding cables.

10.Hubungkan terminal L ke kabel fase dan terminal N ke kabel netral. Hindari sambungan yang salah ke kabel pentanahan PE.

11. Ensure that the products are properly grounded.

11.Pastikan produk telah dipasang dengan sistem pentanahan yang tepat.

OSRAM is a trademark of OSRAM GmbH.
TRAXON is a licensee of the product trademark
OSRAM for a fixed list of general lighting products.

Traxon Technologies Ltd.
Room 113, wireless centre, 3 Science Park East Avenue, Shatin, Hong Kong

Traxon Technologies Europe GmbH
Karl-Schurz-Str. 38, 33100 Paderborn, Germany

Traxon Lighting Company Limited
B402 - B421, Building 6, Northwest Shenjiu Science and Technology Pioneer Park, the intersection of Taohua Road and Binglang Road, Fubao Community, Fubao Street, Futian District, Shenzhen

IP66

TRAXON | ecue

www.traxon-ecue.com