



绚丽泛光灯三代 — 专业版

规格书



IP66 IK08

绚丽泛光灯三代专业版外观经典大方，采用坚固耐用的铝合金压铸外壳和高强度钢化玻璃。其电气腔可轻松打开，便于维护工作。功率范围广泛，从50W到350W，满足各种不同场景的照明需求。光学设计灵活，提供对称和非对称的配光，包括狭窄光束角和超宽光束角，适用于室内和室外各种场合，如区域照明和立面照明。

高达IP66 / IK08的防护等级，有效防止灰尘和水的渗入，同时表现出卓越的抗冲击性，适应各种复杂环境。精心设计的光学系统确保长时间稳定、高效的光输出，保持卓越的发光效率，延长使用寿命。

绚丽泛光灯三代专业版是翻新和新建项目的理想选择，不仅实现卓越的照明效果，还显著降低了投资和维护成本。

产品特性和优点

满足多样的照明需求

- 功率范围从50W到350W，满足不同场景的应用
- 智能控制接口，支持1-10V和DALI 2调光
- 提供多种对称/非对称光学设计，供灵活选择
- 光效高达155 lm/W，实现节能照明
- 设计带有后盖，便于电气维护
- 无闪烁，提供舒适的照明体验
- 角度指示器可确保精确安装
- 可选的遮光罩可减少眩光

坚固、可靠、耐用

- 外壳采用坚固耐用的铝合金压铸外壳，配备钢化玻璃面盖
- 具备高达IP66和IK08的防护等级，确保在恶劣条件下可靠运行
- 配备独立的10KV防雷保护器，提升稳定性
- 能够适应广泛的工作温度范围，从-30°C到+50°C，适用于各种气候环境
- 超长光通量维持率L70 - 80000小时，确保产品长寿命和稳定的光输出

产品应用

- 建筑立面和建筑物照明
- 区域泛光照明
- 街道交叉区域照明
- 广告牌照明
- 标志照明
- 其他公共或工业区域照明

绚丽泛光灯三代 – 专业版

技术规格

光学技术规格

功率		50W	70W	100W	150W	200W	240W	300W	350W
光通量*	3000K	7250 lm	10150 lm	14500 lm	21750 lm	29000 lm	34800 lm	43500 lm	50750 lm
	4000K	7500 lm	10500 lm	15000 lm	22500 lm	30000 lm	36000 lm	45000 lm	52500 lm
	5000K	7750 lm	10850 lm	15500 lm	23250 lm	31000 lm	37200 lm	46500 lm	54250 lm
	5700K	7750 lm	10850 lm	15500 lm	23250 lm	31000 lm	37200 lm	46500 lm	54250 lm
光学效率	3000K	145 lm/W							
	4000K	150 lm/W							
	5000K	155 lm/W							
	5700K	155 lm/W							
色温	3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 其它可定制								
显色指数 (Ra)	>CRI70, 其它可定制								
色容差	<5								
光束角	对称配光: NB (20°) , MB (30°) , UWB (60°) , EWB (90°) 路灯配光: SMB (Type II 150° x 70°) 非对称配光: ASW (80° x 40°)								

*. 所列光通量是平均值, 不同的型号会有轻微差异, 请参考灯具的配光数据。

电气和机械技术规格

额定电压	220–240V~, 50/60Hz (Max 100–277V~, 50/60Hz)								
额定功率	50W	70W	100W	150W	200W	240W	300W	350W	
功率因素	>0.95								
总谐波失真 (THD)	≤10%								
防雷保护	独立浪涌保护, L–N 10KV, L/N–G 10KV								
尺寸	长度	469mm				529mm		611mm	
	宽度	317mm				369mm		399mm	
	厚度	65mm				65mm		79mm	
重量	4.5Kg				6.7Kg	7.3Kg	8.5Kg	9.0Kg	
光学系统	PC 透镜 + 钢化玻璃								
外壳	压铸铝								
颜色	RAL9006 粉末喷涂								
接线方式	接线端子, 打开后盖进行接线								

系统技术规格

市电输入	220–240V~, 50/60Hz								
调光	1–10V 调光, DALI 2 调光								
安装方式	支架安装, 适合安装于地面、墙壁、高杆等坚固平面上								
支架调节角度范围	–120° 至 +90°								
工作温度	–30° C 至 +50° C								
存储温度	–40° C 至 +80° C								
工作环境	IP66 / IK08, 适用于室外、室内不同场合, 海边应用可定制								
光通维持率	L70 – 80,000hrs								
质保	5年 (标准)								
法规列表及安全认证	电气保护 I 级、CB、CQC、光生物安全、RoHS								

由于LED制造工艺的特殊条件, 上表给出的各项技术参数的典型值仅代表批量产品的统计数据, 不一定对应单个产品的实际参数 (可能和典型值有所差别)。

超过最大工作电压将导致电气过载, 这种情况非常危险, 并可能损坏LED模块。


超过最高工作温度和储存温度将减少LED模块的预期使用寿命或损坏LED模块。

V1.0 11/23: TRAXON是欧司朗商标的官方授权许可方。
规格如有变化, 恕不另行通知。错误和遗漏除外, 一定要确保使用最新的版本。


绚丽泛光灯三代 – 专业版

尺寸规格


50W / 70W / 100W / 150W

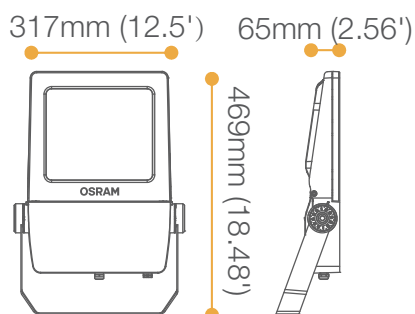

200W / 240W

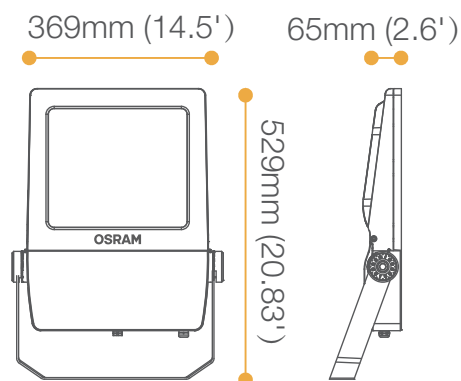


300W / 350W

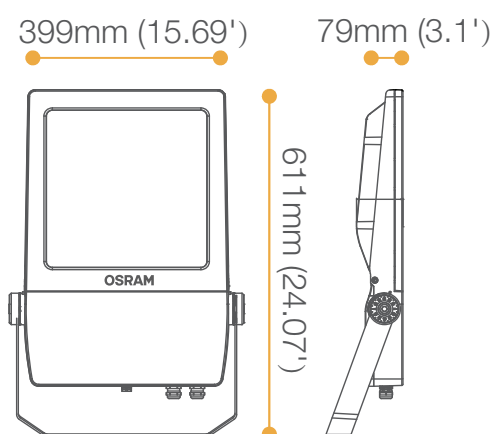

绚丽泛光灯三代 – 专业版

灯具配光曲线

NB (20°)

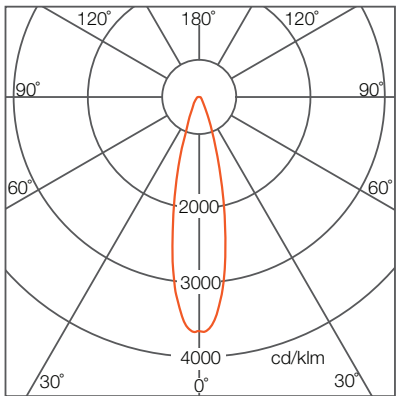


灯具照度表

	Center Beam Lux/klm	Beam Width
1.0m	3513	0.44m
2.0m	878	0.88m
3.0m	390	1.32m
4.0m	220	1.76m
5.0m	141	2.20m
6.0m	98	2.64m

For feet multiply by 3.28

Horiz.Spread: 24.8°
For fc divide by 10.7

MB (30°)

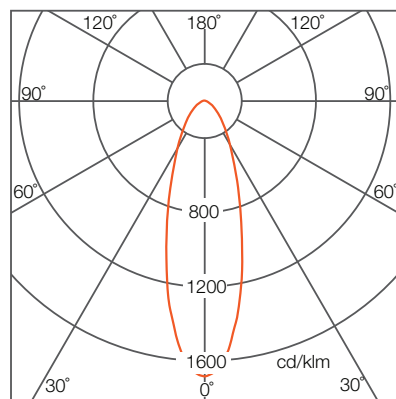


	Center Beam Lux/klm	Beam Width
1.0m	1750	0.57m
2.0m	438	1.13m
3.0m	194	1.70m
4.0m	109	2.26m
5.0m	70	2.83m
6.0m	49	3.40m

For feet multiply by 3.28

Horiz.Spread: 31.6°
For fc divide by 10.7

UWB (60°)

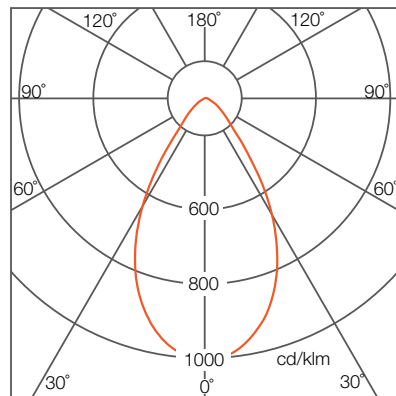

	Center Beam Lux/klm	Beam Width
1.0m	1001	1.14m
2.0m	250	2.28m
3.0m	111	3.42m
4.0m	63	4.56m
5.0m	40	5.70m
6.0m	28	6.84m

For feet multiply by 3.28

Horiz.Spread: 59.4°
For fc divide by 10.7

由于LED制造工艺的特殊条件，上表给出的灯具配光曲线仅代表批量产品的统计数据，不一定对应单个产品的实际参数（可能和典型值有所差别）。

V1.0 11/23: TRAXON是欧司朗商标的官方授权许可方。
规格如有变化，恕不另行通知。错误和遗漏除外，一定要确保使用最新的版本。

©2023 TRAXON TECHNOLOGIES. 保留所有权利。


www.traxon-ecue.com

4 of 14

绚丽泛光灯三代 – 专业版

灯具配光曲线

EWB (90°)

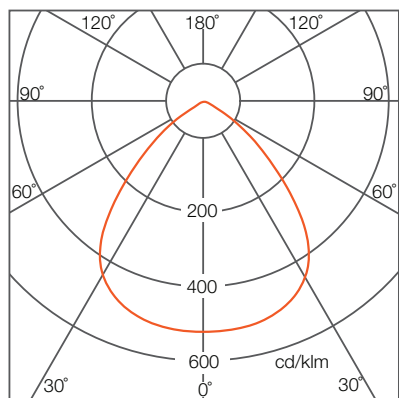


灯具照度表

	Center Beam Lux/klm	Beam Width
1.0m	524	1.96m
2.0m	131	3.92m
3.0m	58	5.88m
4.0m	33	7.83m
5.0m	21	9.79m
6.0m	15	11.75m


For feet multiply by 3.28

● Horiz.Spread: 88.8°
For fc divide by 10.7

SMB (路灯配光 Type II)

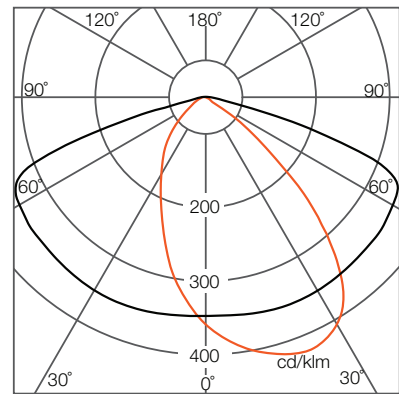

ASW (80° x 40°)

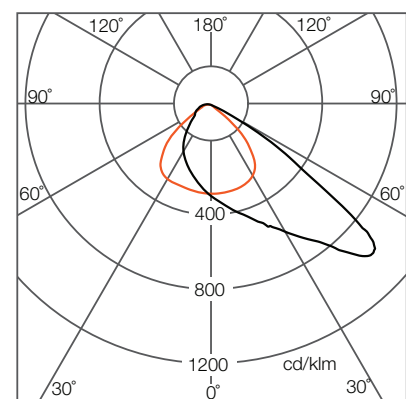

由于LED制造工艺的特殊条件，上表给出的灯具配光曲线仅代表批量产品的统计数据，不一定对应单个产品的实际参数（可能和典型值有所差别）。

V1.0 11/23: TRAXON是欧司朗商标的官方授权许可方。
规格如有变化，恕不另行通知。错误和遗漏除外，一定要确保使用最新的版本。

©2023 TRAXON TECHNOLOGIES. 保留所有权利。

www.traxon-ecue.com

5 of 14

绚丽泛光灯三代 – 专业版

订购信息

灯具 – 1–10V 调光

产品型号	功率 (W)	控制方式	色温	基准光束角度	IC料号
SIM FL V3P 50W 730 NB DIM 4X1 OSRAM	50	1–10V 调光	3000	20°	GL23100207555
SIM FL V3P 50W 740 NB DIM 4X1 OSRAM	50	1–10V 调光	4000	20°	GL23100207655
SIM FL V3P 50W 750 NB DIM 4X1 OSRAM	50	1–10V 调光	5000	20°	GL23100207755
SIM FL V3P 50W 757 NB DIM 4X1 OSRAM	50	1–10V 调光	5700	20°	GL23100207855
SIM FL V3P 50W 730 MB DIM 4X1 OSRAM	50	1–10V 调光	3000	30°	GL23100207955
SIM FL V3P 50W 740 MB DIM 4X1 OSRAM	50	1–10V 调光	4000	30°	GL23100208055
SIM FL V3P 50W 750 MB DIM 4X1 OSRAM	50	1–10V 调光	5000	30°	GL23100208155
SIM FL V3P 50W 757 MB DIM 4X1 OSRAM	50	1–10V 调光	5700	30°	GL23100208255
SIM FL V3P 50W 730 UWB DIM 4X1 OSRAM	50	1–10V 调光	3000	60°	GL23100208355
SIM FL V3P 50W 740 UWB DIM 4X1 OSRAM	50	1–10V 调光	4000	60°	GL23100208455
SIM FL V3P 50W 750 UWB DIM 4X1 OSRAM	50	1–10V 调光	5000	60°	GL23100208555
SIM FL V3P 50W 757 UWB DIM 4X1 OSRAM	50	1–10V 调光	5700	60°	GL23100208655
SIM FL V3P 50W 730 EWB DIM 4X1 OSRAM	50	1–10V 调光	3000	90°	GL23100208755
SIM FL V3P 50W 740 EWB DIM 4X1 OSRAM	50	1–10V 调光	4000	90°	GL23100208855
SIM FL V3P 50W 750 EWB DIM 4X1 OSRAM	50	1–10V 调光	5000	90°	GL23100208955
SIM FL V3P 50W 757 EWB DIM 4X1 OSRAM	50	1–10V 调光	5700	90°	GL23100209055
SIM FL V3P 50W 730 SMB DIM 4X1 OSRAM	50	1–10V 调光	3000	150° X70°	GL23100209155
SIM FL V3P 50W 740 SMB DIM 4X1 OSRAM	50	1–10V 调光	4000	150° X70°	GL23100209255
SIM FL V3P 50W 750 SMB DIM 4X1 OSRAM	50	1–10V 调光	5000	150° X70°	GL23100209355
SIM FL V3P 50W 757 SMB DIM 4X1 OSRAM	50	1–10V 调光	5700	150° X70°	GL23100209455
SIM FL V3P 50W 730 ASW DIM 4X1 OSRAM	50	1–10V 调光	3000	80° X40°	GL23100209555
SIM FL V3P 50W 740 ASW DIM 4X1 OSRAM	50	1–10V 调光	4000	80° X40°	GL23100209655
SIM FL V3P 50W 750 ASW DIM 4X1 OSRAM	50	1–10V 调光	5000	80° X40°	GL23100209755
SIM FL V3P 50W 757 ASW DIM 4X1 OSRAM	50	1–10V 调光	5700	80° X40°	GL23100209855
SIM FL V3P 70W 730 NB DIM 4X1 OSRAM	70	1–10V 调光	3000	20°	GL23100209955
SIM FL V3P 70W 740 NB DIM 4X1 OSRAM	70	1–10V 调光	4000	20°	GL23100210055
SIM FL V3P 70W 750 NB DIM 4X1 OSRAM	70	1–10V 调光	5000	20°	GL23100210155
SIM FL V3P 70W 757 NB DIM 4X1 OSRAM	70	1–10V 调光	5700	20°	GL23100210255
SIM FL V3P 70W 730 MB DIM 4X1 OSRAM	70	1–10V 调光	3000	30°	GL23100210355
SIM FL V3P 70W 740 MB DIM 4X1 OSRAM	70	1–10V 调光	4000	30°	GL23100210455
SIM FL V3P 70W 750 MB DIM 4X1 OSRAM	70	1–10V 调光	5000	30°	GL23100210555
SIM FL V3P 70W 757 MB DIM 4X1 OSRAM	70	1–10V 调光	5700	30°	GL23100210655
SIM FL V3P 70W 730 UWB DIM 4X1 OSRAM	70	1–10V 调光	3000	60°	GL23100210755
SIM FL V3P 70W 740 UWB DIM 4X1 OSRAM	70	1–10V 调光	4000	60°	GL23100210855
SIM FL V3P 70W 750 UWB DIM 4X1 OSRAM	70	1–10V 调光	5000	60°	GL23100210955
SIM FL V3P 70W 757 UWB DIM 4X1 OSRAM	70	1–10V 调光	5700	60°	GL23100211055
SIM FL V3P 70W 730 EWB DIM 4X1 OSRAM	70	1–10V 调光	3000	90°	GL23100211155
SIM FL V3P 70W 740 EWB DIM 4X1 OSRAM	70	1–10V 调光	4000	90°	GL23100211255
SIM FL V3P 70W 750 EWB DIM 4X1 OSRAM	70	1–10V 调光	5000	90°	GL23100211355
SIM FL V3P 70W 757 EWB DIM 4X1 OSRAM	70	1–10V 调光	5700	90°	GL23100211455
SIM FL V3P 70W 730 SMB DIM 4X1 OSRAM	70	1–10V 调光	3000	150° X70°	GL23100211555
SIM FL V3P 70W 740 SMB DIM 4X1 OSRAM	70	1–10V 调光	4000	150° X70°	GL23100211655
SIM FL V3P 70W 750 SMB DIM 4X1 OSRAM	70	1–10V 调光	5000	150° X70°	GL23100211755
SIM FL V3P 70W 757 SMB DIM 4X1 OSRAM	70	1–10V 调光	5700	150° X70°	GL23100211855
SIM FL V3P 70W 730 ASW DIM 4X1 OSRAM	70	1–10V 调光	3000	80° X40°	GL23100211955
SIM FL V3P 70W 740 ASW DIM 4X1 OSRAM	70	1–10V 调光	4000	80° X40°	GL23100212055
SIM FL V3P 70W 750 ASW DIM 4X1 OSRAM	70	1–10V 调光	5000	80° X40°	GL23100212155
SIM FL V3P 70W 757 ASW DIM 4X1 OSRAM	70	1–10V 调光	5700	80° X40°	GL23100212255

V1.0 11/23: TRAXON是欧司朗商标的官方授权许可方。
规格如有变化，恕不另行通知。错误和遗漏除外，一定要确保使用最新的版本。

绚丽泛光灯三代 – 专业版

订购信息

灯具 – 1–10V 调光

产品型号	功率 (W)	控制方式	色温	基准光束角度	IC料号
SIM FL V3P 100W 730 NB DIM 4X1 OSRAM	100	1–10V 调光	3000	20°	GL23100212355
SIM FL V3P 100W 740 NB DIM 4X1 OSRAM	100	1–10V 调光	4000	20°	GL23100212455
SIM FL V3P 100W 750 NB DIM 4X1 OSRAM	100	1–10V 调光	5000	20°	GL23100212555
SIM FL V3P 100W 757 NB DIM 4X1 OSRAM	100	1–10V 调光	5700	20°	GL23100212655
SIM FL V3P 100W 730 MB DIM 4X1 OSRAM	100	1–10V 调光	3000	30°	GL23100212755
SIM FL V3P 100W 740 MB DIM 4X1 OSRAM	100	1–10V 调光	4000	30°	GL23100212855
SIM FL V3P 100W 750 MB DIM 4X1 OSRAM	100	1–10V 调光	5000	30°	GL23100212955
SIM FL V3P 100W 757 MB DIM 4X1 OSRAM	100	1–10V 调光	5700	30°	GL23100213055
SIM FL V3P 100W 730 UWB DIM 4X1 OSRAM	100	1–10V 调光	3000	60°	GL23100213155
SIM FL V3P 100W 740 UWB DIM 4X1 OSRAM	100	1–10V 调光	4000	60°	GL23100213255
SIM FL V3P 100W 750 UWB DIM 4X1 OSRAM	100	1–10V 调光	5000	60°	GL23100213355
SIM FL V3P 100W 757 UWB DIM 4X1 OSRAM	100	1–10V 调光	5700	60°	GL23100213455
SIM FL V3P 100W 730 EWB DIM 4X1 OSRAM	100	1–10V 调光	3000	90°	GL23100213555
SIM FL V3P 100W 740 EWB DIM 4X1 OSRAM	100	1–10V 调光	4000	90°	GL23100213655
SIM FL V3P 100W 750 EWB DIM 4X1 OSRAM	100	1–10V 调光	5000	90°	GL23100213755
SIM FL V3P 100W 757 EWB DIM 4X1 OSRAM	100	1–10V 调光	5700	90°	GL23100213855
SIM FL V3P 100W 730 SMB DIM 4X1 OSRAM	100	1–10V 调光	3000	150° X70°	GL23100213955
SIM FL V3P 100W 740 SMB DIM 4X1 OSRAM	100	1–10V 调光	4000	150° X70°	GL23100214055
SIM FL V3P 100W 750 SMB DIM 4X1 OSRAM	100	1–10V 调光	5000	150° X70°	GL23100214155
SIM FL V3P 100W 757 SMB DIM 4X1 OSRAM	100	1–10V 调光	5700	150° X70°	GL23100214255
SIM FL V3P 100W 730 ASW DIM 4X1 OSRAM	100	1–10V 调光	3000	80° X40°	GL23100214355
SIM FL V3P 100W 740 ASW DIM 4X1 OSRAM	100	1–10V 调光	4000	80° X40°	GL23100214455
SIM FL V3P 100W 750 ASW DIM 4X1 OSRAM	100	1–10V 调光	5000	80° X40°	GL23100214555
SIM FL V3P 100W 757 ASW DIM 4X1 OSRAM	100	1–10V 调光	5700	80° X40°	GL23100214655
SIM FL V3P 150W 730 NB DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	3000	20°	GL23100214755
SIM FL V3P 150W 740 NB DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	4000	20°	GL23100214855
SIM FL V3P 150W 750 NB DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	5000	20°	GL23100214955
SIM FL V3P 150W 757 NB DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	5700	20°	GL23100215055
SIM FL V3P 150W 730 MB DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	3000	30°	GL23100215155
SIM FL V3P 150W 740 MB DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	4000	30°	GL23100215255
SIM FL V3P 150W 750 MB DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	5000	30°	GL23100215355
SIM FL V3P 150W 757 MB DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	5700	30°	GL23100215455
SIM FL V3P 150W 730 UWB DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	3000	60°	GL23100215555
SIM FL V3P 150W 740 UWB DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	4000	60°	GL23100215655
SIM FL V3P 150W 750 UWB DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	5000	60°	GL23100215755
SIM FL V3P 150W 757 UWB DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	5700	60°	GL23100215855
SIM FL V3P 150W 730 EWB DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	3000	90°	GL23100215955
SIM FL V3P 150W 740 EWB DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	4000	90°	GL23100216055
SIM FL V3P 150W 750 EWB DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	5000	90°	GL23100216155
SIM FL V3P 150W 757 EWB DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	5700	90°	GL23100216255
SIM FL V3P 150W 730 SMB DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	3000	150° X70°	GL23100216355
SIM FL V3P 150W 740 SMB DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	4000	150° X70°	GL23100216455
SIM FL V3P 150W 750 SMB DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	5000	150° X70°	GL23100216555
SIM FL V3P 150W 757 SMB DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	5700	150° X70°	GL23100216655
SIM FL V3P 150W 730 ASW DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	3000	80° X40°	GL23100216755
SIM FL V3P 150W 740 ASW DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	4000	80° X40°	GL23100216855
SIM FL V3P 150W 750 ASW DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	5000	80° X40°	GL23100216955
SIM FL V3P 150W 757 ASW DIM 4X1 OSRAM	150	1–10V 调光	5700	80° X40°	GL23100217055

V1.0 11/23: TRAXON是欧司朗商标的官方授权许可方。
规格如有变化，恕不另行通知。错误和遗漏除外，一定要确保使用最新的版本。

绚丽泛光灯三代 – 专业版

订购信息

灯具 – 1–10V 调光

产品型号	功率 (W)	控制方式	色温	基准光束角度	IC料号
SIM FL V3P 200W 730 NB DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	3000	20°	GL23100217155
SIM FL V3P 200W 740 NB DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	4000	20°	GL23100217255
SIM FL V3P 200W 750 NB DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	5000	20°	GL23100217355
SIM FL V3P 200W 757 NB DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	5700	20°	GL23100217455
SIM FL V3P 200W 730 MB DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	3000	30°	GL23100217555
SIM FL V3P 200W 740 MB DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	4000	30°	GL23100217655
SIM FL V3P 200W 750 MB DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	5000	30°	GL23100217755
SIM FL V3P 200W 757 MB DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	5700	30°	GL23100217855
SIM FL V3P 200W 730 UWB DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	3000	60°	GL23100217955
SIM FL V3P 200W 740 UWB DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	4000	60°	GL23100218055
SIM FL V3P 200W 750 UWB DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	5000	60°	GL23100218155
SIM FL V3P 200W 757 UWB DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	5700	60°	GL23100218255
SIM FL V3P 200W 730 EWB DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	3000	90°	GL23100218355
SIM FL V3P 200W 740 EWB DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	4000	90°	GL23100218455
SIM FL V3P 200W 750 EWB DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	5000	90°	GL23100218555
SIM FL V3P 200W 757 EWB DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	5700	90°	GL23100218655
SIM FL V3P 200W 730 SMB DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	3000	150° X70°	GL23100218755
SIM FL V3P 200W 740 SMB DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	4000	150° X70°	GL23100218855
SIM FL V3P 200W 750 SMB DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	5000	150° X70°	GL23100218955
SIM FL V3P 200W 757 SMB DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	5700	150° X70°	GL23100219055
SIM FL V3P 200W 730 ASW DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	3000	80° X40°	GL23100219155
SIM FL V3P 200W 740 ASW DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	4000	80° X40°	GL23100219255
SIM FL V3P 200W 750 ASW DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	5000	80° X40°	GL23100219355
SIM FL V3P 200W 757 ASW DIM 2X1 OSRAM	200	1–10V 调光	5700	80° X40°	GL23100219455
SIM FL V3P 240W 730 NB DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	3000	20°	GL23100219555
SIM FL V3P 240W 740 NB DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	4000	20°	GL23100219655
SIM FL V3P 240W 750 NB DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	5000	20°	GL23100219755
SIM FL V3P 240W 757 NB DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	5700	20°	GL23100219855
SIM FL V3P 240W 730 MB DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	3000	30°	GL23100219955
SIM FL V3P 240W 740 MB DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	4000	30°	GL23100220055
SIM FL V3P 240W 750 MB DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	5000	30°	GL23100220155
SIM FL V3P 240W 757 MB DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	5700	30°	GL23100220255
SIM FL V3P 240W 730 UWB DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	3000	60°	GL23100220355
SIM FL V3P 240W 740 UWB DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	4000	60°	GL23100220455
SIM FL V3P 240W 750 UWB DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	5000	60°	GL23100220555
SIM FL V3P 240W 757 UWB DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	5700	60°	GL23100220655
SIM FL V3P 240W 730 EWB DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	3000	90°	GL23100220755
SIM FL V3P 240W 740 EWB DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	4000	90°	GL23100220855
SIM FL V3P 240W 750 EWB DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	5000	90°	GL23100220955
SIM FL V3P 240W 757 EWB DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	5700	90°	GL23100221055
SIM FL V3P 240W 730 SMB DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	3000	150° X70°	GL23100221155
SIM FL V3P 240W 740 SMB DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	4000	150° X70°	GL23100221255
SIM FL V3P 240W 750 SMB DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	5000	150° X70°	GL23100221355
SIM FL V3P 240W 757 SMB DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	5700	150° X70°	GL23100221455
SIM FL V3P 240W 730 ASW DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	3000	80° X40°	GL23100221555
SIM FL V3P 240W 740 ASW DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	4000	80° X40°	GL23100221655
SIM FL V3P 240W 750 ASW DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	5000	80° X40°	GL23100221755
SIM FL V3P 240W 757 ASW DIM 2X1 OSRAM	240	1–10V 调光	5700	80° X40°	GL23100221855

V1.0 11/23: TRAXON是欧司朗商标的官方授权许可方。
规格如有变化，恕不另行通知。错误和遗漏除外，一定要确保使用最新的版本。

绚丽泛光灯三代 – 专业版

订购信息

灯具 – 1–10V 调光

产品型号	功率 (W)	控制方式	色温	基准光束角度	IC料号
SIM FL V3P 300W 730 NB DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	3000	20°	GL23100221955
SIM FL V3P 300W 740 NB DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	4000	20°	GL23100222055
SIM FL V3P 300W 750 NB DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	5000	20°	GL23100222155
SIM FL V3P 300W 757 NB DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	5700	20°	GL23100222255
SIM FL V3P 300W 730 MB DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	3000	30°	GL23100222355
SIM FL V3P 300W 740 MB DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	4000	30°	GL23100222455
SIM FL V3P 300W 750 MB DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	5000	30°	GL23100222555
SIM FL V3P 300W 757 MB DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	5700	30°	GL23100222655
SIM FL V3P 300W 730 UWB DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	3000	60°	GL23100222755
SIM FL V3P 300W 740 UWB DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	4000	60°	GL23100222855
SIM FL V3P 300W 750 UWB DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	5000	60°	GL23100222955
SIM FL V3P 300W 757 UWB DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	5700	60°	GL23100223055
SIM FL V3P 300W 730 EWB DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	3000	90°	GL23100223155
SIM FL V3P 300W 740 EWB DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	4000	90°	GL23100223255
SIM FL V3P 300W 750 EWB DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	5000	90°	GL23100223355
SIM FL V3P 300W 757 EWB DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	5700	90°	GL23100223455
SIM FL V3P 300W 730 SMB DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	3000	150° X70°	GL23100223555
SIM FL V3P 300W 740 SMB DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	4000	150° X70°	GL23100223655
SIM FL V3P 300W 750 SMB DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	5000	150° X70°	GL23100223755
SIM FL V3P 300W 757 SMB DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	5700	150° X70°	GL23100223855
SIM FL V3P 300W 730 ASW DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	3000	80° X40°	GL23100223955
SIM FL V3P 300W 740 ASW DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	4000	80° X40°	GL23100224055
SIM FL V3P 300W 750 ASW DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	5000	80° X40°	GL23100224155
SIM FL V3P 300W 757 ASW DIM 2X1 OSRAM	300	1–10V 调光	5700	80° X40°	GL23100224255
SIM FL V3P 350W 730 NB DIM 2X1 OSRAM	350	1–10V 调光	3000	20°	GL23100224355
SIM FL V3P 350W 740 NB DIM 2X1 OSRAM	350	1–10V 调光	4000	20°	GL23100224455
SIM FL V3P 350W 750 NB DIM 2X1 OSRAM	350	1–10V 调光	5000	20°	GL23100224555
SIM FL V3P 350W 757 NB DIM 2X1 OSRAM	350	1–10V 调光	5700	20°	GL23100224655
SIM FL V3P 350W 730 MB DIM 2X1 OSRAM	350	1–10V 调光	3000	30°	GL23100224755
SIM FL V3P 350W 740 MB DIM 2X1 OSRAM	350	1–10V 调光	4000	30°	GL23100224855
SIM FL V3P 350W 750 MB DIM 2X1 OSRAM	350	1–10V 调光	5000	30°	GL23100224955
SIM FL V3P 350W 757 MB DIM 2X1 OSRAM	350	1–10V 调光	5700	30°	GL23100225055
SIM FL V3P 350W 730 UWB DIM 2X1 OSRAM	350	1–10V 调光	3000	60°	GL23100225155
SIM FL V3P 350W 740 UWB DIM 2X1 OSRAM	350	1–10V 调光	4000	60°	GL23100225255
SIM FL V3P 350W 750 UWB DIM 2X1 OSRAM	350	1–10V 调光	5000	60°	GL23100225355
SIM FL V3P 350W 757 UWB DIM 2X1 OSRAM	350	1–10V 调光	5700	60°	GL23100225455
SIM FL V3P 350W 730 EWB DIM 2X1 OSRAM	350	1–10V 调光	3000	90°	GL23100225555
SIM FL V3P 350W 740 EWB DIM 2X1 OSRAM	350	1–10V 调光	4000	90°	GL23100225655
SIM FL V3P 350W 750 EWB DIM 2X1 OSRAM	350	1–10V 调光	5000	90°	GL23100225755
SIM FL V3P 350W 757 EWB DIM 2X1 OSRAM	350	1–10V 调光	5700	90°	GL23100225855
SIM FL V3P 350W 730 SMB DIM 2X1 OSRAM	350	1–10V 调光	3000	150° X70°	GL23100225955
SIM FL V3P 350W 740 SMB DIM 2X1 OSRAM	350	1–10V 调光	4000	150° X70°	GL23100226055
SIM FL V3P 350W 750 SMB DIM 2X1 OSRAM	350	1–10V 调光	5000	150° X70°	GL23100226155
SIM FL V3P 350W 757 SMB DIM 2X1 OSRAM	350	1–10V 调光	5700	150° X70°	GL23100226255
SIM FL V3P 350W 730 ASW DIM 2X1 OSRAM	350	1–10V 调光	3000	80° X40°	GL23100226355
SIM FL V3P 350W 740 ASW DIM 2X1 OSRAM	350	1–10V 调光	4000	80° X40°	GL23100226455
SIM FL V3P 350W 750 ASW DIM 2X1 OSRAM	350	1–10V 调光	5000	80° X40°	GL23100226555
SIM FL V3P 350W 757 ASW DIM 2X1 OSRAM	350	1–10V 调光	5700	80° X40°	GL23100226655

V1.0 11/23: TRAXON是欧司朗商标的官方授权许可方。
规格如有变化，恕不另行通知。错误和遗漏除外，一定要确保使用最新的版本。

绚丽泛光灯三代 – 专业版

订购信息

灯具 – DALI 2

产品型号	功率 (W)	控制方式	色温	基准光束角度	IC料号
SIM FL V3P 50W 730 NB DA 4X1 OSRAM	50	DALI 2 调光	3000	20°	GL23100226755
SIM FL V3P 50W 740 NB DA 4X1 OSRAM	50	DALI 2 调光	4000	20°	GL23100226855
SIM FL V3P 50W 750 NB DA 4X1 OSRAM	50	DALI 2 调光	5000	20°	GL23100226955
SIM FL V3P 50W 757 NB DA 4X1 OSRAM	50	DALI 2 调光	5700	20°	GL23100227055
SIM FL V3P 50W 730 MB DA 4X1 OSRAM	50	DALI 2 调光	3000	30°	GL23100227155
SIM FL V3P 50W 740 MB DA 4X1 OSRAM	50	DALI 2 调光	4000	30°	GL23100227255
SIM FL V3P 50W 750 MB DA 4X1 OSRAM	50	DALI 2 调光	5000	30°	GL23100227355
SIM FL V3P 50W 757 MB DA 4X1 OSRAM	50	DALI 2 调光	5700	30°	GL23100227455
SIM FL V3P 50W 730 UWB DA 4X1 OSRAM	50	DALI 2 调光	3000	60°	GL23100227555
SIM FL V3P 50W 740 UWB DA 4X1 OSRAM	50	DALI 2 调光	4000	60°	GL23100227655
SIM FL V3P 50W 750 UWB DA 4X1 OSRAM	50	DALI 2 调光	5000	60°	GL23100227755
SIM FL V3P 50W 757 UWB DA 4X1 OSRAM	50	DALI 2 调光	5700	60°	GL23100227855
SIM FL V3P 50W 730 EWB DA 4X1 OSRAM	50	DALI 2 调光	3000	90°	GL23100227955
SIM FL V3P 50W 740 EWB DA 4X1 OSRAM	50	DALI 2 调光	4000	90°	GL23100228055
SIM FL V3P 50W 750 EWB DA 4X1 OSRAM	50	DALI 2 调光	5000	90°	GL23100228155
SIM FL V3P 50W 757 EWB DA 4X1 OSRAM	50	DALI 2 调光	5700	90°	GL23100228255
SIM FL V3P 50W 730 SMB DA 4X1 OSRAM	50	DALI 2 调光	3000	150° X70°	GL23100228355
SIM FL V3P 50W 740 SMB DA 4X1 OSRAM	50	DALI 2 调光	4000	150° X70°	GL23100228455
SIM FL V3P 50W 750 SMB DA 4X1 OSRAM	50	DALI 2 调光	5000	150° X70°	GL23100228555
SIM FL V3P 50W 757 SMB DA 4X1 OSRAM	50	DALI 2 调光	5700	150° X70°	GL23100228655
SIM FL V3P 50W 730 ASW DA 4X1 OSRAM	50	DALI 2 调光	3000	80° X40°	GL23100228755
SIM FL V3P 50W 740 ASW DA 4X1 OSRAM	50	DALI 2 调光	4000	80° X40°	GL23100228855
SIM FL V3P 50W 750 ASW DA 4X1 OSRAM	50	DALI 2 调光	5000	80° X40°	GL23100228955
SIM FL V3P 50W 757 ASW DA 4X1 OSRAM	50	DALI 2 调光	5700	80° X40°	GL23100229055
SIM FL V3P 70W 730 NB DA 4X1 OSRAM	70	DALI 2 调光	3000	20°	GL23100229155
SIM FL V3P 70W 740 NB DA 4X1 OSRAM	70	DALI 2 调光	4000	20°	GL23100229255
SIM FL V3P 70W 750 NB DA 4X1 OSRAM	70	DALI 2 调光	5000	20°	GL23100229355
SIM FL V3P 70W 757 NB DA 4X1 OSRAM	70	DALI 2 调光	5700	20°	GL23100229455
SIM FL V3P 70W 730 MB DA 4X1 OSRAM	70	DALI 2 调光	3000	30°	GL23100229555
SIM FL V3P 70W 740 MB DA 4X1 OSRAM	70	DALI 2 调光	4000	30°	GL23100229655
SIM FL V3P 70W 750 MB DA 4X1 OSRAM	70	DALI 2 调光	5000	30°	GL23100229755
SIM FL V3P 70W 757 MB DA 4X1 OSRAM	70	DALI 2 调光	5700	30°	GL23100229855
SIM FL V3P 70W 730 UWB DA 4X1 OSRAM	70	DALI 2 调光	3000	60°	GL23100229955
SIM FL V3P 70W 740 UWB DA 4X1 OSRAM	70	DALI 2 调光	4000	60°	GL23100230055
SIM FL V3P 70W 750 UWB DA 4X1 OSRAM	70	DALI 2 调光	5000	60°	GL23100230155
SIM FL V3P 70W 757 UWB DA 4X1 OSRAM	70	DALI 2 调光	5700	60°	GL23100230255
SIM FL V3P 70W 730 EWB DA 4X1 OSRAM	70	DALI 2 调光	3000	90°	GL23100230355
SIM FL V3P 70W 740 EWB DA 4X1 OSRAM	70	DALI 2 调光	4000	90°	GL23100230455
SIM FL V3P 70W 750 EWB DA 4X1 OSRAM	70	DALI 2 调光	5000	90°	GL23100230555
SIM FL V3P 70W 757 EWB DA 4X1 OSRAM	70	DALI 2 调光	5700	90°	GL23100230655
SIM FL V3P 70W 730 SMB DA 4X1 OSRAM	70	DALI 2 调光	3000	150° X70°	GL23100230755
SIM FL V3P 70W 740 SMB DA 4X1 OSRAM	70	DALI 2 调光	4000	150° X70°	GL23100230855
SIM FL V3P 70W 750 SMB DA 4X1 OSRAM	70	DALI 2 调光	5000	150° X70°	GL23100230955
SIM FL V3P 70W 757 SMB DA 4X1 OSRAM	70	DALI 2 调光	5700	150° X70°	GL23100231055
SIM FL V3P 70W 730 ASW DA 4X1 OSRAM	70	DALI 2 调光	3000	80° X40°	GL23100231155
SIM FL V3P 70W 740 ASW DA 4X1 OSRAM	70	DALI 2 调光	4000	80° X40°	GL23100231255
SIM FL V3P 70W 750 ASW DA 4X1 OSRAM	70	DALI 2 调光	5000	80° X40°	GL23100231355
SIM FL V3P 70W 757 ASW DA 4X1 OSRAM	70	DALI 2 调光	5700	80° X40°	GL23100231455

V1.0 11/23: TRAXON是欧司朗商标的官方授权许可方。
规格如有变化，恕不另行通知。错误和遗漏除外，一定要确保使用最新的版本。

绚丽泛光灯三代 – 专业版

订购信息

灯具 – DALI 2

产品型号	功率 (W)	控制方式	色温	基准光束角度	IC料号
SIM FL V3P 100W 730 NB DA 4X1 OSRAM	100	DALI 2 调光	3000	20°	GL23100231555
SIM FL V3P 100W 740 NB DA 4X1 OSRAM	100	DALI 2 调光	4000	20°	GL23100231655
SIM FL V3P 100W 750 NB DA 4X1 OSRAM	100	DALI 2 调光	5000	20°	GL23100231755
SIM FL V3P 100W 757 NB DA 4X1 OSRAM	100	DALI 2 调光	5700	20°	GL23100231855
SIM FL V3P 100W 730 MB DA 4X1 OSRAM	100	DALI 2 调光	3000	30°	GL23100231955
SIM FL V3P 100W 740 MB DA 4X1 OSRAM	100	DALI 2 调光	4000	30°	GL23100232055
SIM FL V3P 100W 750 MB DA 4X1 OSRAM	100	DALI 2 调光	5000	30°	GL23100232155
SIM FL V3P 100W 757 MB DA 4X1 OSRAM	100	DALI 2 调光	5700	30°	GL23100232255
SIM FL V3P 100W 730 UWB DA 4X1 OSRAM	100	DALI 2 调光	3000	60°	GL23100232355
SIM FL V3P 100W 740 UWB DA 4X1 OSRAM	100	DALI 2 调光	4000	60°	GL23100232455
SIM FL V3P 100W 750 UWB DA 4X1 OSRAM	100	DALI 2 调光	5000	60°	GL23100232555
SIM FL V3P 100W 757 UWB DA 4X1 OSRAM	100	DALI 2 调光	5700	60°	GL23100232655
SIM FL V3P 100W 730 EWB DA 4X1 OSRAM	100	DALI 2 调光	3000	90°	GL23100232755
SIM FL V3P 100W 740 EWB DA 4X1 OSRAM	100	DALI 2 调光	4000	90°	GL23100232855
SIM FL V3P 100W 750 EWB DA 4X1 OSRAM	100	DALI 2 调光	5000	90°	GL23100232955
SIM FL V3P 100W 757 EWB DA 4X1 OSRAM	100	DALI 2 调光	5700	90°	GL23100233055
SIM FL V3P 100W 730 SMB DA 4X1 OSRAM	100	DALI 2 调光	3000	150° X70°	GL23100233155
SIM FL V3P 100W 740 SMB DA 4X1 OSRAM	100	DALI 2 调光	4000	150° X70°	GL23100233255
SIM FL V3P 100W 750 SMB DA 4X1 OSRAM	100	DALI 2 调光	5000	150° X70°	GL23100233355
SIM FL V3P 100W 757 SMB DA 4X1 OSRAM	100	DALI 2 调光	5700	150° X70°	GL23100233455
SIM FL V3P 100W 730 ASW DA 4X1 OSRAM	100	DALI 2 调光	3000	80° X40°	GL23100233555
SIM FL V3P 100W 740 ASW DA 4X1 OSRAM	100	DALI 2 调光	4000	80° X40°	GL23100233655
SIM FL V3P 100W 750 ASW DA 4X1 OSRAM	100	DALI 2 调光	5000	80° X40°	GL23100233755
SIM FL V3P 100W 757 ASW DA 4X1 OSRAM	100	DALI 2 调光	5700	80° X40°	GL23100233855
SIM FL V3P 150W 730 NB DA 4X1 OSRAM	150	DALI 2 调光	3000	20°	GL23100233955
SIM FL V3P 150W 740 NB DA 4X1 OSRAM	150	DALI 2 调光	4000	20°	GL23100234055
SIM FL V3P 150W 750 NB DA 4X1 OSRAM	150	DALI 2 调光	5000	20°	GL23100234155
SIM FL V3P 150W 757 NB DA 4X1 OSRAM	150	DALI 2 调光	5700	20°	GL23100234255
SIM FL V3P 150W 730 MB DA 4X1 OSRAM	150	DALI 2 调光	3000	30°	GL23100234355
SIM FL V3P 150W 740 MB DA 4X1 OSRAM	150	DALI 2 调光	4000	30°	GL23100234455
SIM FL V3P 150W 750 MB DA 4X1 OSRAM	150	DALI 2 调光	5000	30°	GL23100234555
SIM FL V3P 150W 757 MB DA 4X1 OSRAM	150	DALI 2 调光	5700	30°	GL23100234655
SIM FL V3P 150W 730 UWB DA 4X1 OSRAM	150	DALI 2 调光	3000	60°	GL23100234755
SIM FL V3P 150W 740 UWB DA 4X1 OSRAM	150	DALI 2 调光	4000	60°	GL23100234855
SIM FL V3P 150W 750 UWB DA 4X1 OSRAM	150	DALI 2 调光	5000	60°	GL23100234955
SIM FL V3P 150W 757 UWB DA 4X1 OSRAM	150	DALI 2 调光	5700	60°	GL23100235055
SIM FL V3P 150W 730 EWB DA 4X1 OSRAM	150	DALI 2 调光	3000	90°	GL23100235155
SIM FL V3P 150W 740 EWB DA 4X1 OSRAM	150	DALI 2 调光	4000	90°	GL23100235255
SIM FL V3P 150W 750 EWB DA 4X1 OSRAM	150	DALI 2 调光	5000	90°	GL23100235355
SIM FL V3P 150W 757 EWB DA 4X1 OSRAM	150	DALI 2 调光	5700	90°	GL23100235455
SIM FL V3P 150W 730 SMB DA 4X1 OSRAM	150	DALI 2 调光	3000	150° X70°	GL23100235555
SIM FL V3P 150W 740 SMB DA 4X1 OSRAM	150	DALI 2 调光	4000	150° X70°	GL23100235655
SIM FL V3P 150W 750 SMB DA 4X1 OSRAM	150	DALI 2 调光	5000	150° X70°	GL23100235755
SIM FL V3P 150W 757 SMB DA 4X1 OSRAM	150	DALI 2 调光	5700	150° X70°	GL23100235855
SIM FL V3P 150W 730 ASW DA 4X1 OSRAM	150	DALI 2 调光	3000	80° X40°	GL23100235955
SIM FL V3P 150W 740 ASW DA 4X1 OSRAM	150	DALI 2 调光	4000	80° X40°	GL23100236055
SIM FL V3P 150W 750 ASW DA 4X1 OSRAM	150	DALI 2 调光	5000	80° X40°	GL23100236155
SIM FL V3P 150W 757 ASW DA 4X1 OSRAM	150	DALI 2 调光	5700	80° X40°	GL23100236255

V1.0 11/23: TRAXON是欧司朗商标的官方授权许可方。
规格如有变化，恕不另行通知。错误和遗漏除外，一定要确保使用最新的版本。

绚丽泛光灯三代 – 专业版

订购信息

灯具 – DALI 2

产品型号	功率 (W)	控制方式	色温	基准光束角度	IC料号
SIM FL V3P 200W 730 NB DA 2X1 OSRAM	200	DALI 2 调光	3000	20°	GL23100236355
SIM FL V3P 200W 740 NB DA 2X1 OSRAM	200	DALI 2 调光	4000	20°	GL23100236455
SIM FL V3P 200W 750 NB DA 2X1 OSRAM	200	DALI 2 调光	5000	20°	GL23100236555
SIM FL V3P 200W 757 NB DA 2X1 OSRAM	200	DALI 2 调光	5700	20°	GL23100236655
SIM FL V3P 200W 730 MB DA 2X1 OSRAM	200	DALI 2 调光	3000	30°	GL23100236755
SIM FL V3P 200W 740 MB DA 2X1 OSRAM	200	DALI 2 调光	4000	30°	GL23100236855
SIM FL V3P 200W 750 MB DA 2X1 OSRAM	200	DALI 2 调光	5000	30°	GL23100236955
SIM FL V3P 200W 757 MB DA 2X1 OSRAM	200	DALI 2 调光	5700	30°	GL23100237055
SIM FL V3P 200W 730 UWB DA 2X1 OSRAM	200	DALI 2 调光	3000	60°	GL23100237155
SIM FL V3P 200W 740 UWB DA 2X1 OSRAM	200	DALI 2 调光	4000	60°	GL23100237255
SIM FL V3P 200W 750 UWB DA 2X1 OSRAM	200	DALI 2 调光	5000	60°	GL23100237355
SIM FL V3P 200W 757 UWB DA 2X1 OSRAM	200	DALI 2 调光	5700	60°	GL23100237455
SIM FL V3P 200W 730 EWB DA 2X1 OSRAM	200	DALI 2 调光	3000	90°	GL23100237555
SIM FL V3P 200W 740 EWB DA 2X1 OSRAM	200	DALI 2 调光	4000	90°	GL23100237655
SIM FL V3P 200W 750 EWB DA 2X1 OSRAM	200	DALI 2 调光	5000	90°	GL23100237755
SIM FL V3P 200W 757 EWB DA 2X1 OSRAM	200	DALI 2 调光	5700	90°	GL23100237855
SIM FL V3P 200W 730 SMB DA 2X1 OSRAM	200	DALI 2 调光	3000	150° X70°	GL23100237955
SIM FL V3P 200W 740 SMB DA 2X1 OSRAM	200	DALI 2 调光	4000	150° X70°	GL23100238055
SIM FL V3P 200W 750 SMB DA 2X1 OSRAM	200	DALI 2 调光	5000	150° X70°	GL23100238155
SIM FL V3P 200W 757 SMB DA 2X1 OSRAM	200	DALI 2 调光	5700	150° X70°	GL23100238255
SIM FL V3P 200W 730 ASW DA 2X1 OSRAM	200	DALI 2 调光	3000	80° X40°	GL23100238355
SIM FL V3P 200W 740 ASW DA 2X1 OSRAM	200	DALI 2 调光	4000	80° X40°	GL23100238455
SIM FL V3P 200W 750 ASW DA 2X1 OSRAM	200	DALI 2 调光	5000	80° X40°	GL23100238555
SIM FL V3P 200W 757 ASW DA 2X1 OSRAM	200	DALI 2 调光	5700	80° X40°	GL23100238655
SIM FL V3P 240W 730 NB DA 2X1 OSRAM	240	DALI 2 调光	3000	20°	GL23100238755
SIM FL V3P 240W 740 NB DA 2X1 OSRAM	240	DALI 2 调光	4000	20°	GL23100238855
SIM FL V3P 240W 750 NB DA 2X1 OSRAM	240	DALI 2 调光	5000	20°	GL23100238955
SIM FL V3P 240W 757 NB DA 2X1 OSRAM	240	DALI 2 调光	5700	20°	GL23100239055
SIM FL V3P 240W 730 MB DA 2X1 OSRAM	240	DALI 2 调光	3000	30°	GL23100239155
SIM FL V3P 240W 740 MB DA 2X1 OSRAM	240	DALI 2 调光	4000	30°	GL23100239255
SIM FL V3P 240W 750 MB DA 2X1 OSRAM	240	DALI 2 调光	5000	30°	GL23100239355
SIM FL V3P 240W 757 MB DA 2X1 OSRAM	240	DALI 2 调光	5700	30°	GL23100239455
SIM FL V3P 240W 730 UWB DA 2X1 OSRAM	240	DALI 2 调光	3000	60°	GL23100239555
SIM FL V3P 240W 740 UWB DA 2X1 OSRAM	240	DALI 2 调光	4000	60°	GL23100239655
SIM FL V3P 240W 750 UWB DA 2X1 OSRAM	240	DALI 2 调光	5000	60°	GL23100239755
SIM FL V3P 240W 757 UWB DA 2X1 OSRAM	240	DALI 2 调光	5700	60°	GL23100239855
SIM FL V3P 240W 730 EWB DA 2X1 OSRAM	240	DALI 2 调光	3000	90°	GL23100239955
SIM FL V3P 240W 740 EWB DA 2X1 OSRAM	240	DALI 2 调光	4000	90°	GL23100240055
SIM FL V3P 240W 750 EWB DA 2X1 OSRAM	240	DALI 2 调光	5000	90°	GL23100240155
SIM FL V3P 240W 757 EWB DA 2X1 OSRAM	240	DALI 2 调光	5700	90°	GL23100240255
SIM FL V3P 240W 730 SMB DA 2X1 OSRAM	240	DALI 2 调光	3000	150° X70°	GL23100240355
SIM FL V3P 240W 740 SMB DA 2X1 OSRAM	240	DALI 2 调光	4000	150° X70°	GL23100240455
SIM FL V3P 240W 750 SMB DA 2X1 OSRAM	240	DALI 2 调光	5000	150° X70°	GL23100240555
SIM FL V3P 240W 757 SMB DA 2X1 OSRAM	240	DALI 2 调光	5700	150° X70°	GL23100240655
SIM FL V3P 240W 730 ASW DA 2X1 OSRAM	240	DALI 2 调光	3000	80° X40°	GL23100240755
SIM FL V3P 240W 740 ASW DA 2X1 OSRAM	240	DALI 2 调光	4000	80° X40°	GL23100240855
SIM FL V3P 240W 750 ASW DA 2X1 OSRAM	240	DALI 2 调光	5000	80° X40°	GL23100240955
SIM FL V3P 240W 757 ASW DA 2X1 OSRAM	240	DALI 2 调光	5700	80° X40°	GL23100241055

V1.0 11/23: TRAXON是欧司朗商标的官方授权许可方。
规格如有变化，恕不另行通知。错误和遗漏除外，一定要确保使用最新的版本。

绚丽泛光灯三代 – 专业版

订购信息

灯具 – DALI 2

产品型号	功率 (W)	控制方式	色温	基准光束角度	IC料号
SIM FL V3P 300W 730 NB DA 2X1 OSRAM	300	DALI 2 调光	3000	20°	GL23100241155
SIM FL V3P 300W 740 NB DA 2X1 OSRAM	300	DALI 2 调光	4000	20°	GL23100241255
SIM FL V3P 300W 750 NB DA 2X1 OSRAM	300	DALI 2 调光	5000	20°	GL23100241355
SIM FL V3P 300W 757 NB DA 2X1 OSRAM	300	DALI 2 调光	5700	20°	GL23100241455
SIM FL V3P 300W 730 MB DA 2X1 OSRAM	300	DALI 2 调光	3000	30°	GL23100241555
SIM FL V3P 300W 740 MB DA 2X1 OSRAM	300	DALI 2 调光	4000	30°	GL23100241655
SIM FL V3P 300W 750 MB DA 2X1 OSRAM	300	DALI 2 调光	5000	30°	GL23100241755
SIM FL V3P 300W 757 MB DA 2X1 OSRAM	300	DALI 2 调光	5700	30°	GL23100241855
SIM FL V3P 300W 730 UWB DA 2X1 OSRAM	300	DALI 2 调光	3000	60°	GL23100241955
SIM FL V3P 300W 740 UWB DA 2X1 OSRAM	300	DALI 2 调光	4000	60°	GL23100242055
SIM FL V3P 300W 750 UWB DA 2X1 OSRAM	300	DALI 2 调光	5000	60°	GL23100242155
SIM FL V3P 300W 757 UWB DA 2X1 OSRAM	300	DALI 2 调光	5700	60°	GL23100242255
SIM FL V3P 300W 730 EWB DA 2X1 OSRAM	300	DALI 2 调光	3000	90°	GL23100242355
SIM FL V3P 300W 740 EWB DA 2X1 OSRAM	300	DALI 2 调光	4000	90°	GL23100242455
SIM FL V3P 300W 750 EWB DA 2X1 OSRAM	300	DALI 2 调光	5000	90°	GL23100242555
SIM FL V3P 300W 757 EWB DA 2X1 OSRAM	300	DALI 2 调光	5700	90°	GL23100242655
SIM FL V3P 300W 730 SMB DA 2X1 OSRAM	300	DALI 2 调光	3000	150° X70°	GL23100242755
SIM FL V3P 300W 740 SMB DA 2X1 OSRAM	300	DALI 2 调光	4000	150° X70°	GL23100242855
SIM FL V3P 300W 750 SMB DA 2X1 OSRAM	300	DALI 2 调光	5000	150° X70°	GL23100242955
SIM FL V3P 300W 757 SMB DA 2X1 OSRAM	300	DALI 2 调光	5700	150° X70°	GL23100243055
SIM FL V3P 300W 730 ASW DA 2X1 OSRAM	300	DALI 2 调光	3000	80° X40°	GL23100243155
SIM FL V3P 300W 740 ASW DA 2X1 OSRAM	300	DALI 2 调光	4000	80° X40°	GL23100243255
SIM FL V3P 300W 750 ASW DA 2X1 OSRAM	300	DALI 2 调光	5000	80° X40°	GL23100243355
SIM FL V3P 300W 757 ASW DA 2X1 OSRAM	300	DALI 2 调光	5700	80° X40°	GL23100243455
SIM FL V3P 350W 730 NB DA 2X1 OSRAM	350	DALI 2 调光	3000	20°	GL23100243555
SIM FL V3P 350W 740 NB DA 2X1 OSRAM	350	DALI 2 调光	4000	20°	GL23100243655
SIM FL V3P 350W 750 NB DA 2X1 OSRAM	350	DALI 2 调光	5000	20°	GL23100243755
SIM FL V3P 350W 757 NB DA 2X1 OSRAM	350	DALI 2 调光	5700	20°	GL23100243855
SIM FL V3P 350W 730 MB DA 2X1 OSRAM	350	DALI 2 调光	3000	30°	GL23100243955
SIM FL V3P 350W 740 MB DA 2X1 OSRAM	350	DALI 2 调光	4000	30°	GL23100244055
SIM FL V3P 350W 750 MB DA 2X1 OSRAM	350	DALI 2 调光	5000	30°	GL23100244155
SIM FL V3P 350W 757 MB DA 2X1 OSRAM	350	DALI 2 调光	5700	30°	GL23100244255
SIM FL V3P 350W 730 UWB DA 2X1 OSRAM	350	DALI 2 调光	3000	60°	GL23100244355
SIM FL V3P 350W 740 UWB DA 2X1 OSRAM	350	DALI 2 调光	4000	60°	GL23100244455
SIM FL V3P 350W 750 UWB DA 2X1 OSRAM	350	DALI 2 调光	5000	60°	GL23100244555
SIM FL V3P 350W 757 UWB DA 2X1 OSRAM	350	DALI 2 调光	5700	60°	GL23100244655
SIM FL V3P 350W 730 EWB DA 2X1 OSRAM	350	DALI 2 调光	3000	90°	GL23100244755
SIM FL V3P 350W 740 EWB DA 2X1 OSRAM	350	DALI 2 调光	4000	90°	GL23100244855
SIM FL V3P 350W 750 EWB DA 2X1 OSRAM	350	DALI 2 调光	5000	90°	GL23100244955
SIM FL V3P 350W 757 EWB DA 2X1 OSRAM	350	DALI 2 调光	5700	90°	GL23100245055

绚丽泛光灯三代 – 专业版

订购信息

灯具 – DALI 2

产品型号	功率 (W)	控制方式	色温	基准光束角度	IC料号
SIM FL V3P 350W 730 SMB DA 2X1 OSRAM	350	DALI 2 调光	3000	150° X70°	GL23100245155
SIM FL V3P 350W 740 SMB DA 2X1 OSRAM	350	DALI 2 调光	4000	150° X70°	GL23100245255
SIM FL V3P 350W 750 SMB DA 2X1 OSRAM	350	DALI 2 调光	5000	150° X70°	GL23100245355
SIM FL V3P 350W 757 SMB DA 2X1 OSRAM	350	DALI 2 调光	5700	150° X70°	GL23100245455
SIM FL V3P 350W 730 ASW DA 2X1 OSRAM	350	DALI 2 调光	3000	80° X40°	GL23100245555
SIM FL V3P 350W 740 ASW DA 2X1 OSRAM	350	DALI 2 调光	4000	80° X40°	GL23100245655
SIM FL V3P 350W 750 ASW DA 2X1 OSRAM	350	DALI 2 调光	5000	80° X40°	GL23100245755
SIM FL V3P 350W 757 ASW DA 2X1 OSRAM	350	DALI 2 调光	5700	80° X40°	GL23100245855

