



LEDENVO LED Street Light V1.5(AC Version)


OSRAM

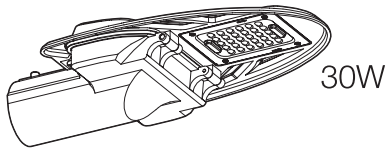

30W

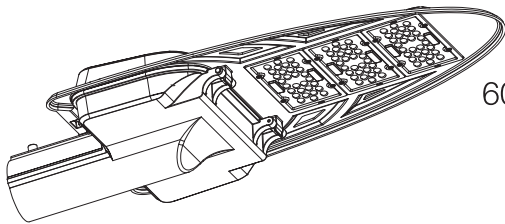

60/90W

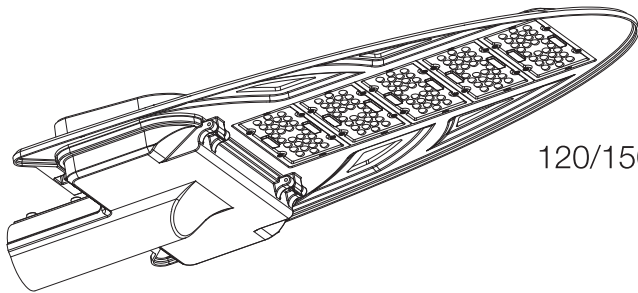


120/150W

- Please read these instructions carefully before assembling and installing this luminaire.
Harap baca instruksi-instruksi ini dengan saksama sebelum merakit dan memasang lampu ini.
- Please keep this installation guide for future reference.
Harap simpan panduan pemasangan ini untuk referensi di masa mendatang.

LEDENVO LED Street Light V1.5




OSRAM




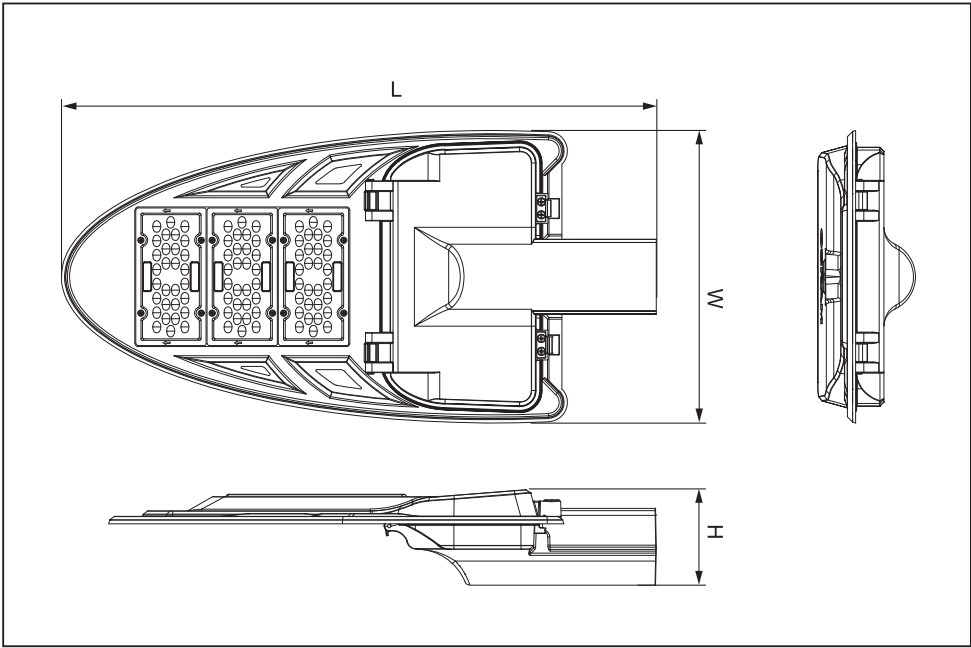


Model/ Model	Rated Voltage/ Tegangan (V)	Light Resource/ Sumber Cahaya	Weight/ Berat (kg)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Installation height Ketinggian instalasi (m)	Maximum projected area/ Luas proyeksi maksimum (m²)	IP
LEDENVO LED ST 30W	220-240V~ 50/60Hz	LED	1.1	345	196	78	6-10	0.05	IP66
LEDENVO LED ST 60W			2.5	533	257	93	8-10	0.12	
LEDENVO LED ST 90W			2.6	533	257	93	8-10	0.12	
LEDENVO LED ST 120W			5.8	690	342	98	8-10	0.17	
LEDENVO LED ST 150W			6	690	342	98	8-10	0.17	

LEDENVO LED Street Light V1.5

OSRAM

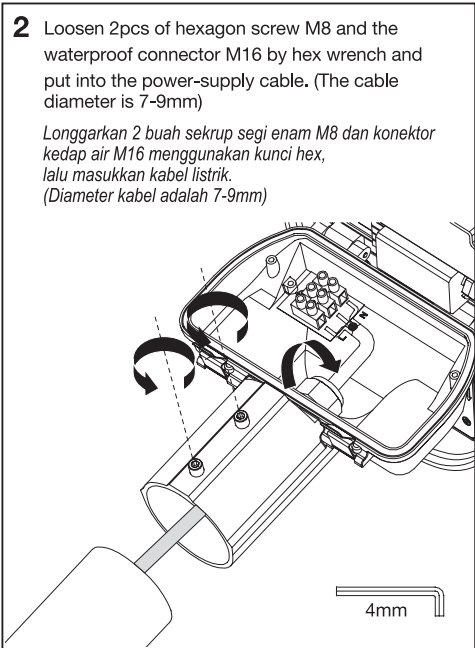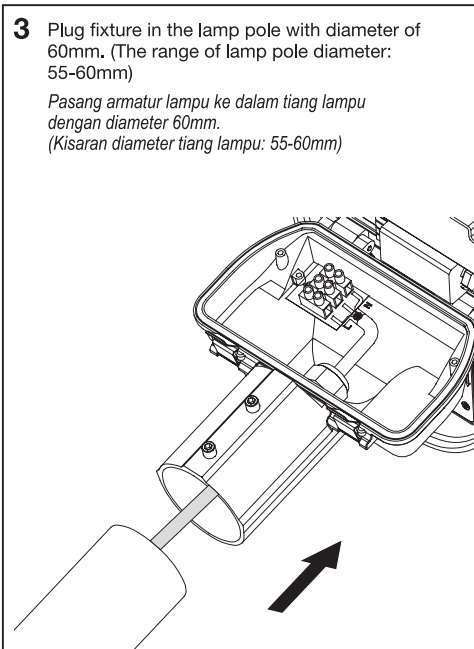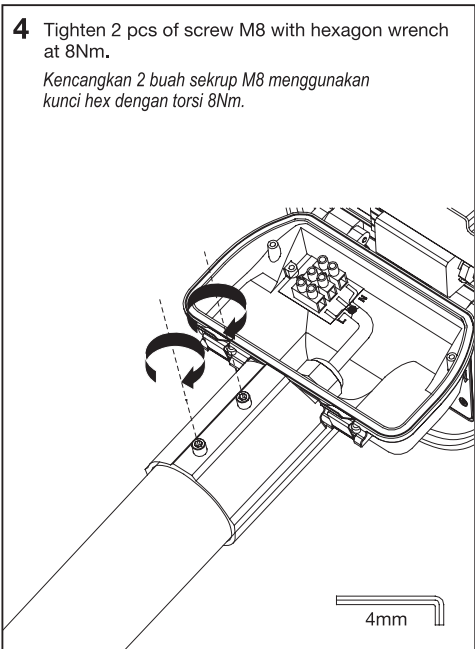

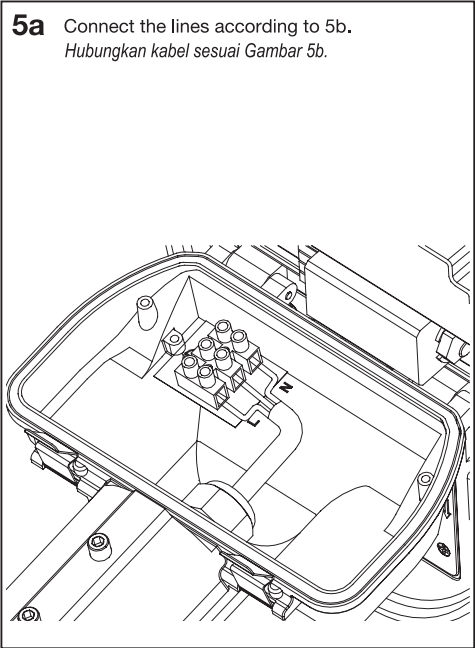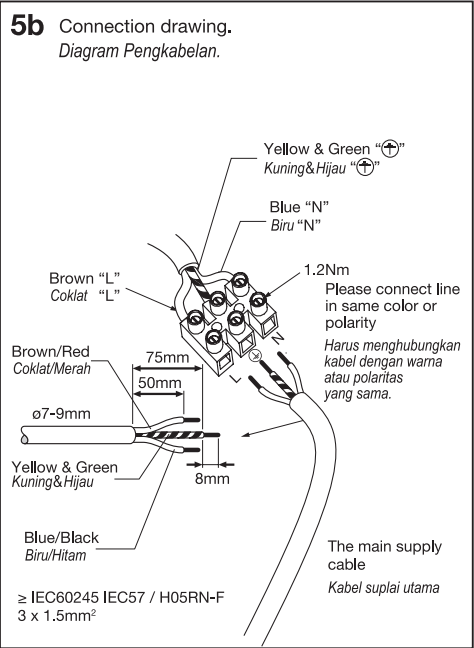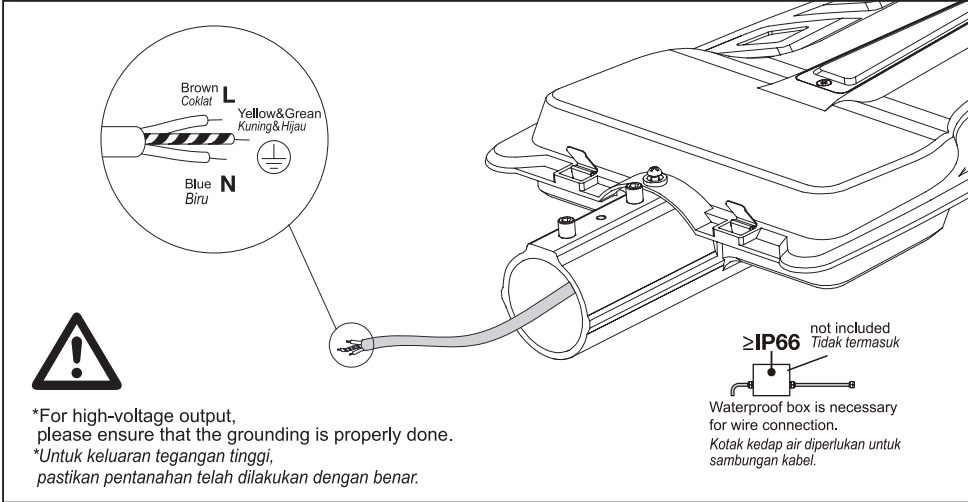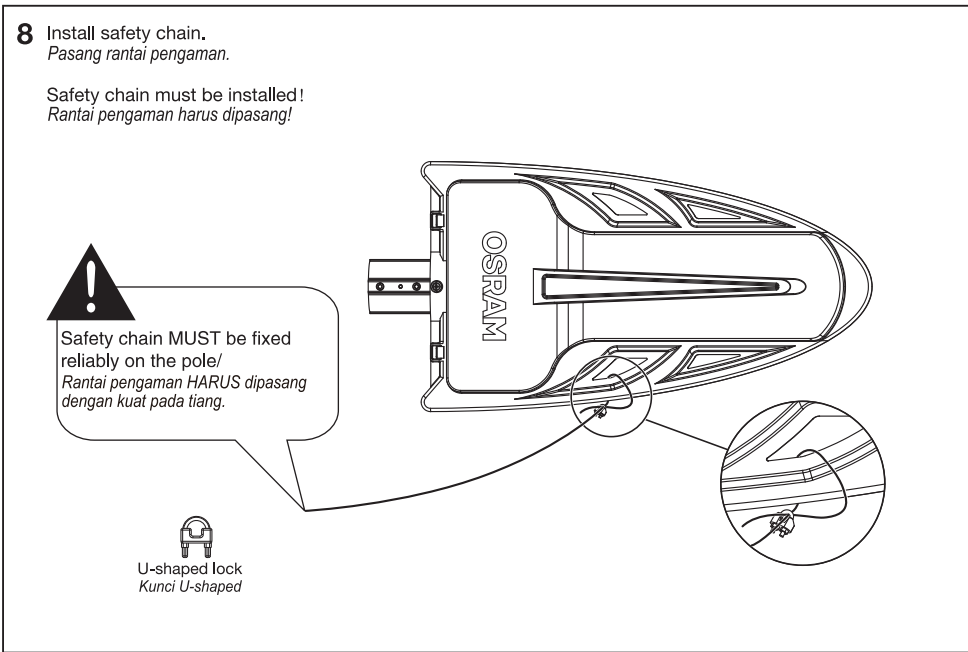

Attention/ *Perhatian* :

- The installation and maintenance can be only done by the qualified technician to avoid the potential danger. The luminaire should be prevented falling off and impact during the installation. Do switch off the power and ensure all necessary safety measures are taken before the installation. Any parts to be replaced during the maintenance, must be from the original manufacturer. The manufacturer won't be responsible for the consequence of damage to the luminaire for inappropriate operation.

Pemasangan dan perawatan hanya boleh dilakukan oleh teknisi yang berkualifikasi untuk menghindari bahaya yang mungkin terjadi. Pastikan luminer tidak jatuh atau terbentur selama pemasangan. Pastikan untuk mematikan daya listrik dan mengambil semua langkah keselamatan yang diperlukan sebelum memulai pemasangan. Setiap suku cadang yang diganti selama perawatan harus berasal dari produsen asli. Produsen tidak akan bertanggung jawab atas segala kerusakan pada luminer yang diakibatkan oleh kesalahan operasi.

- When the LED module reaches its end of life the whole luminaire shall be reapalced.
Saat modul LED mencapai akhir masa pakainya, seluruh luminer harus diganti.

- The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 5 m is not expected.
Luminer harus dipasang sedemikian rupa sehingga pandangan langsung yang berkepanjangan dari jarak kurang dari 5 meter dapat dihindari.

-Connect the L terminal to the phase line and the N terminal to the neutral line. Avoid any incorrect connections to PE grounding cables.
Hubungkan terminal L ke kabel fase dan terminal N ke kabel netral. Hindari sambungan yang salah ke kabel pentanahan PE.

-Ensure that the products are properly grounded.
Pastikan produk telah dipasang dengan sistem pentanahan yang tepat.



IP66

